


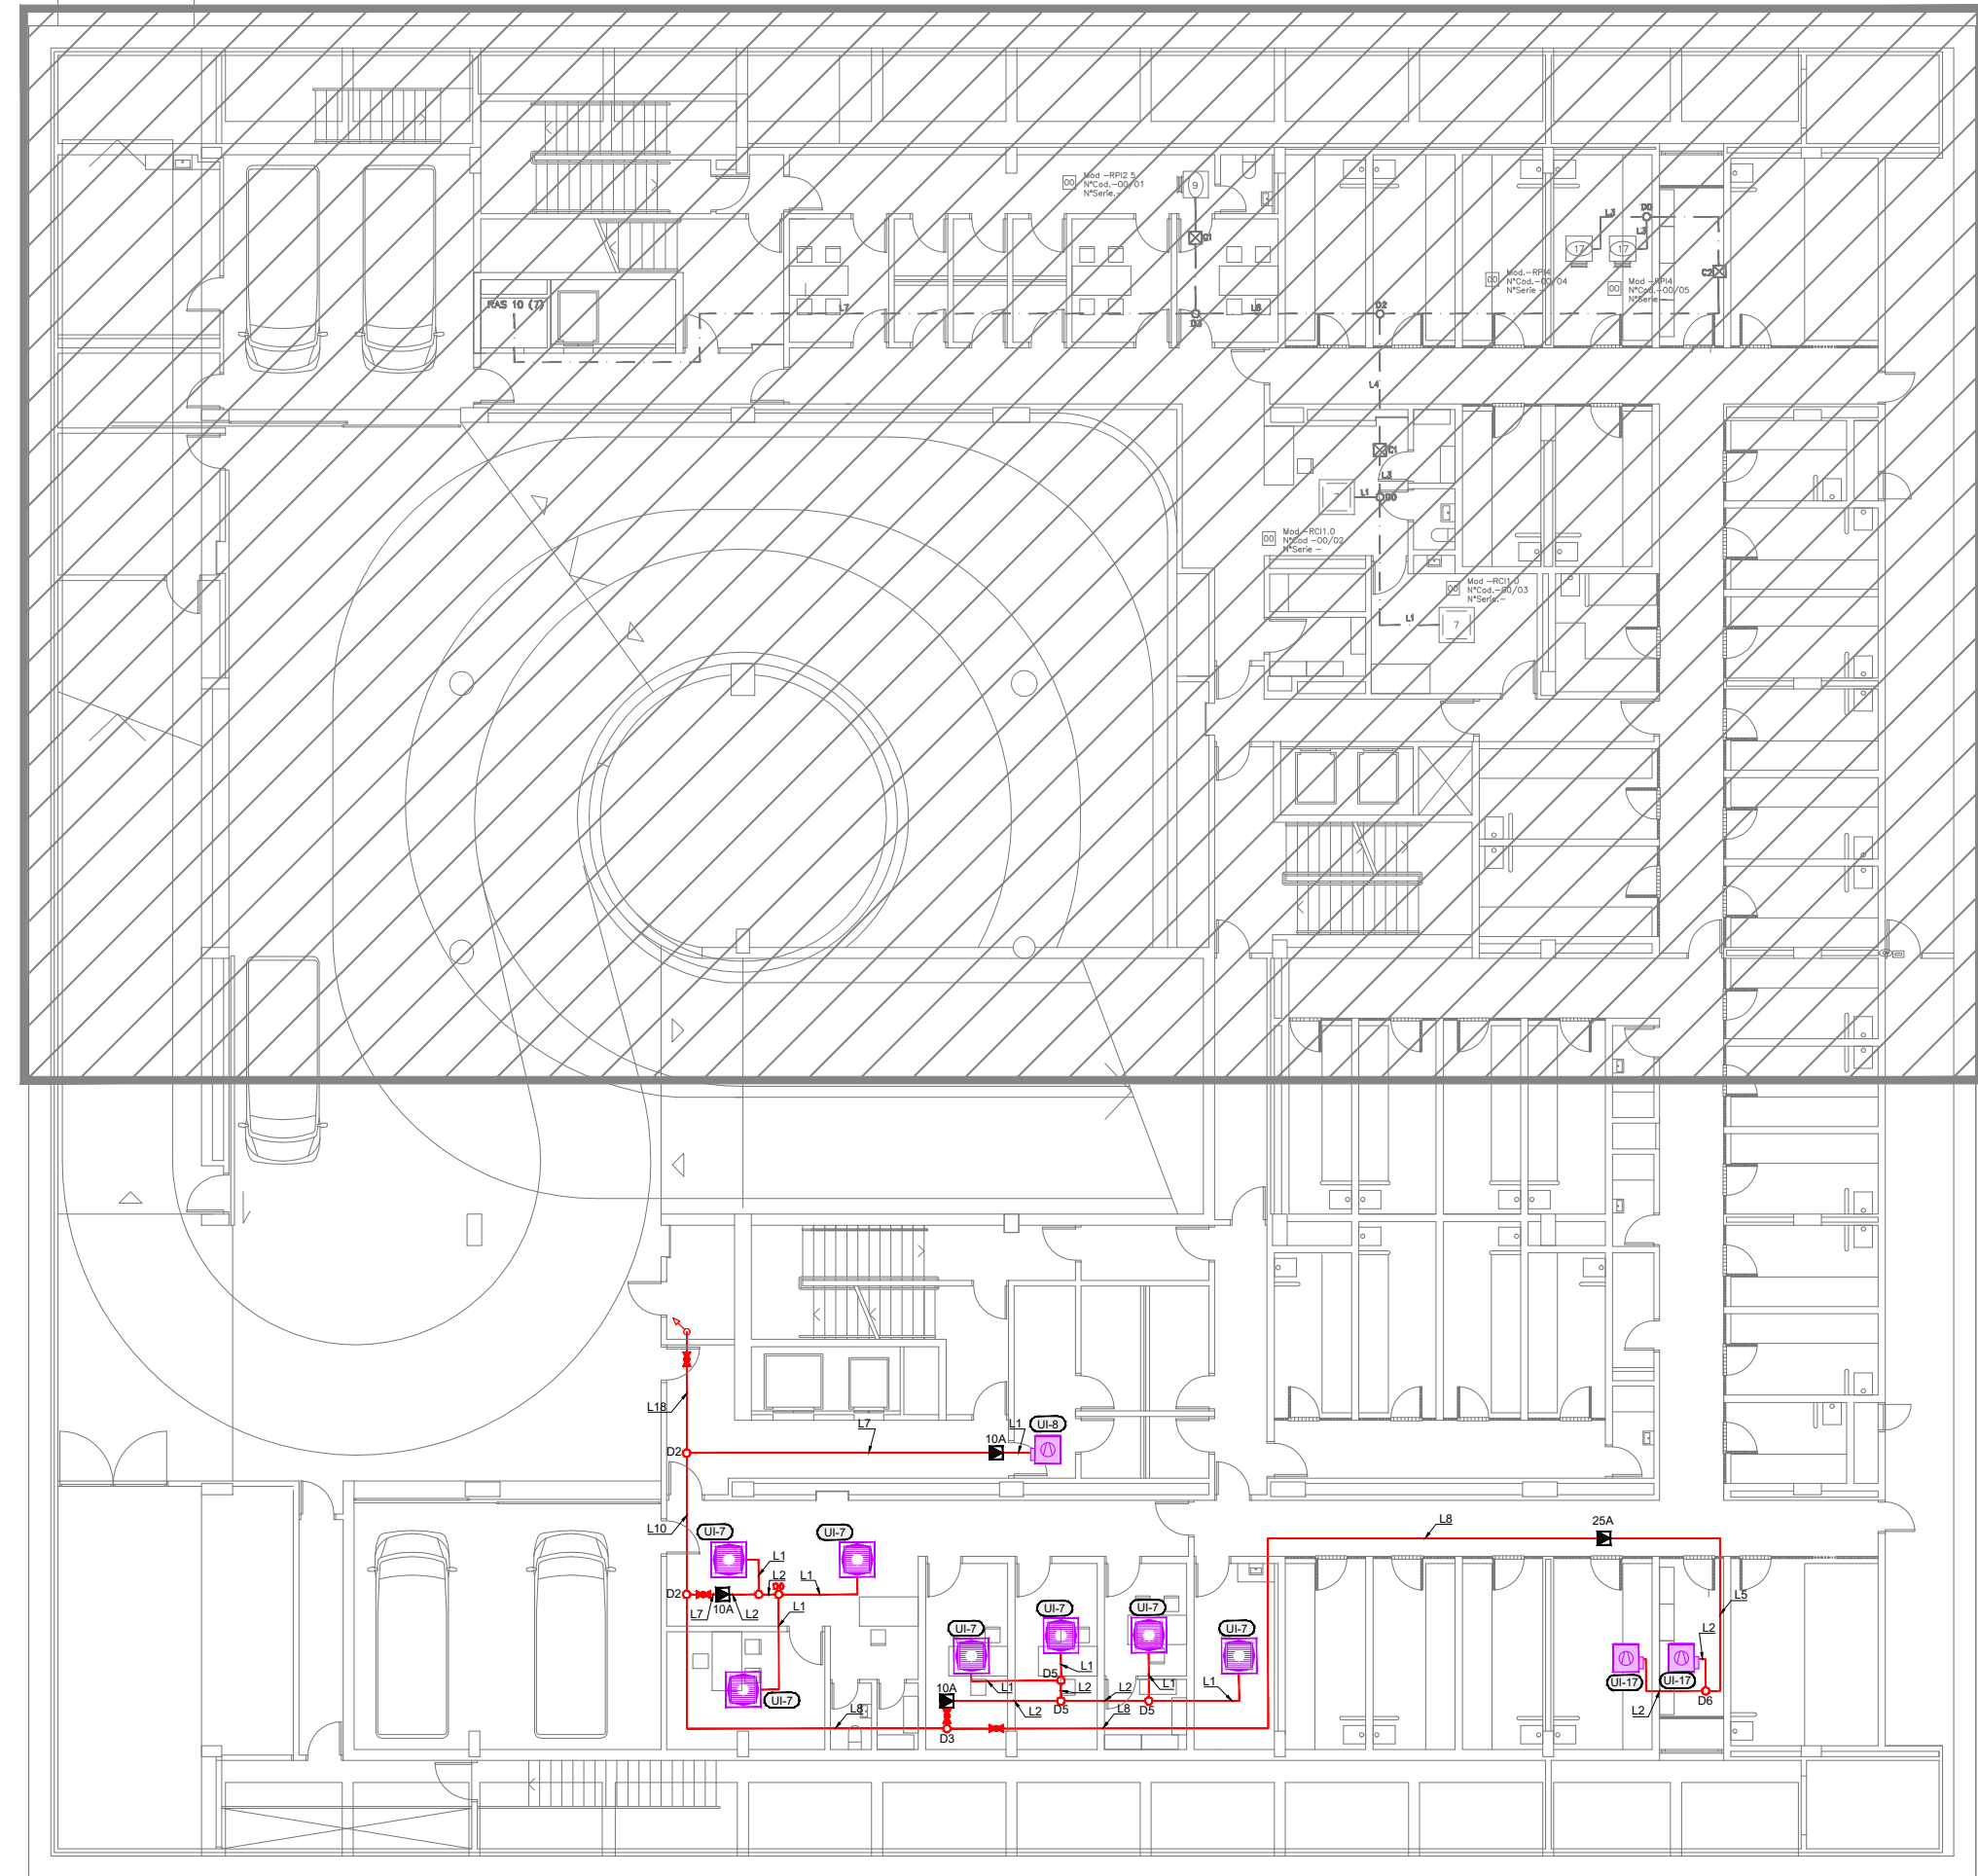

LLEENDA	
	TERMOSTAT
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER FALS SOSTRE
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER PAVIMENT TÈCNIC
	MUNTANT LÍNIA FRIGORÍFICA
	CAIXES INVERSORES
	CLAU DE PAS PER A LÍNIA FRIGORÍFICA
	DERIVADOR LÍNIA FRIGORÍFICA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONSOLA AMB CARCASSA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONDUCTES
	UNITAT INTERIOR TIPUS SPLIT
	VENTILADOR
	UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

Unitats Interiors VRV

Definició de l'equip					
Referència	UI-2	UI-3	UI-4	UI-5	UI-6
Tipus	FXLQ25	FXLQ32	FXLQ40	FXLQ50	FXSLQ63
Potència Nominal(1)					
Fred (kW)	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Calor (kW)	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Alimentació Elèctrica					
Consum (kW)	0,049	0,09	0,09	0,110	0,110
Tensió (V) / Fases	230~1	230~1	230~1	230~1	230~1
Ventilador					
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)	7/6	8/6	11/8,5	14/11,0	16/12,0
Tipus	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)	35/54	35/54	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques					
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)	-	-	-	-	-
Alt (mm)	600	600	600	600	600
Ample (mm)	1000	1140	1140	1420	1420
Fons (mm)	232	232	232	232	232
Pes (kg)	27	32	32	38	38
Desguts (mm)	25	25	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	9,5/15,9

Notes
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

Unitats Interiors VRV

Definició de l'equip							
Referència	UI-8	UI-17	UI-7	UI-11	UI-12	UI-14	UI-15
Tipus	FXSQ50	FXSQ100	FXZQ20	FXZQ50	FXAQ20	FXAQ32	FXAQ50
Potència Nominal(1)							
Fred (kW)	5.6	11.2	2.2	5.6	2.2	3.6	5.6
Calor (kW)	6.3	12.5	2.5	6.3	2.5	4.0	6.3
Alimentació Elèctrica							
Consum (kW)	0,154/0,15	0,290/0,285	0,043/0,036	0,092/0,086	0,02/0,03	0,03/0,04	0,03/0,04
Tensió (V) / Fases	230~1	230~1	230~1	230~1	230~1	230~1	230~1
Ventilador							
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)	15.2/11	32/23	8,7/6,5	14,5/10	9,1/7	9,8/7	14,4/11,5
Tipus	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors	1	1	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)	30/150	40/150	-	-	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques							
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)	35	-	32/25,5	43/33	33/28,5	37,5/28,5	41/35,5
Alt (mm)	245	245	260	260	290	290	290
Ample (mm)	700	1400	575	575	795	795	1050
Fons (mm)	800	800	575	575	266	266	269
Pes (kg)	29	47,2	15,5	18,5	12	12	15
Desguts (mm)	-	-	-	-	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)	6,4/12,7	9,5/15,9	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7

Notes
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

LÍNIES FRIGORÍFQUES				DERIVADORS	
1/4 x 1/2"	L1	1/2 x 5/8 x 1/2"	L11	KHRQ23M75T	D1
1/8 x 5/8"	L2	3/8 x 3/4 x 5/8"	L12	KHRQ23M64T	D2
3/8 x 3/4"	L3	1/2 x 3/4 x 5/8"	L13	KHRQ23M29T9	D3
3/8 x 7/8"	L4	3/4 x 1/8 x 1/8"	L14	KHRQ23M20T	D4
1/2 x 7/8"	L5	1/2 x 1/8 x 3/4"	L15	KHRQ22M20T	D5
1/2 x 5/8"	L6	7/8 x 3/8 x 1/8"	L16	KHRQ22M29T9	D6
3/8 x 5/8 x 1/2"	L7	5/8 x 1/8 x 1/8"	L17		
1/2 x 7/8 x 3/4"	L8	5/8 x 3/8 x 7/8"	L18		
3/8 x 7/8 x 3/4"	L9	3/4 x 3/8 x 1/8"	L19		
5/8 x 1/8 x 3/4"	L10	7/8 x 3/8 x 1/8"	L20		

DETALL CAIXA INVERSORA

CAIXA INVERSORA INDIVIDUAL PER A RECUPERACIÓ DE CALOR VRV		Indoor unit			
		BS1Q10A		1Q16A	
		1Q10A		1Q25A	
	Power input	Cooling	Nom. kW	0.005	
		Heating	Nom. kW	0.005	
	Maximum number of connectable indoor units			6	8
	Maximum number of connectable indoor units per branch			6	8
	Number of branches			1	
	Maximum CLpacity index of connectable indoor units			15 < x ≤ 100	100 < x ≤ 160
	Maximum CLpacity index of connectable indoor units per branch			15 < x ≤ 100	100 < x ≤ 160
	Dimensions	Unit	HeightxWidthxDepth mm	207x388x326	
	Weight	Unit	kg	12	15
	CLsing	Material			
	Piping connections Outdoor unit	Liquid	OD mm	9.5	
		Gas	OD mm	15.9	22.2
		Discharge gas	OD mm	12.7	19.1
	Indoor unit	Liquid	OD mm	9.5	
	Drain	Gas	OD mm	15.9	22.2
	Sound absorbing thermal insulation				Foamed polyurethane Flame-retardant
	Power supply	Phase			
		Frequency	Hz		
	Voltage		V	220-240	
	Total circuit	Maximum fuse amps (MFA)	A		



LLEENDA	
	TERMOSTAT
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER FALS SOSTRE
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER PAVIMENT TÈCNIC
	MUNTANT LÍNIA FRIGORÍFICA
	CAIXES INVERSORES
	CLAU DE PAS PER A LÍNIA FRIGORÍFICA
	DERIVADOR LÍNIA FRIGORÍFICA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONSOLA AMB CARCASSA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONDUCTES
	UNITAT INTERIOR TIPUS SPLIT
	VENTILADOR
	UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

Unitats Interiors VRV

Definició de l'equip		UI-2	UI-3	UI-4	UI-5	UI-6
Referència		FXL025	FXL032	FXL040	FXL050	FXSL063
Tipus		Consola	Consola	Consola	Consola	Consola
Potència Nominal(1)						
Fred (kW)		2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Calor (kW)		3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Alimentació Elèctrica						
Consum (kW)		0,049	0,09	0,09	0,110	0,110
Tensió (V) / Fases		230~I	230~I	230~I	230~I	230~I
Ventilador						
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)		7/6	8/6	11/8,5	14/11,0	16/12,0
Tipus		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors		1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)		35/54	35/54	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques						
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)		-	-	-	-	-
Alt (mm)		600	600	600	600	600
Ample (mm)		1000	1140	1140	1420	1420
Fons (mm)		232	232	232	232	232
Pes (kg)		27	32	32	38	38
Desguts (mm)		25	25	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)		6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	9,5/15,9

Notes
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

Unitats Interiors VRV

Definició de l'equip		UI-8	UI-17	UI-7	UI-11	UI-12	UI-14	UI-15
Referència		FXSQ50	FXSQ100	FXZ020	FXZ050	FXAQ20	FXAQ32	FXAQ50
Tipus		Conductos	Conductos	Cassette	Cassette	Pared	Pared	Pared
Potència Nominal(1)								
Fred (kW)		5.6	11.2	2.2	5.6	2.2	3.6	5.6
Calor (kW)		6.3	12.5	2.5	6.3	2.5	4.0	6.3
Alimentació Elèctrica								
Consum (kW)		0,154/0,15	0,290/0,285	0,043/0,036	0,092/0,086	0,02/0,03	0,03/0,04	0,03/0,04
Tensió (V) / Fases		230~I	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I
Ventilador								
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)		15.2/11	32/23	8,7/6,5	14,5/10	9,1/7	9,8/7	14,4/11,5
Tipus		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors		1	1	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)		30/150	40/150	-	-	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques								
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)		35	-	32/25,5	43/33	33/28,5	37,5/28,5	41/35,5
Alt (mm)		245	245	260	260	290	290	290
Ample (mm)		700	1400	575	575	795	795	1050
Fons (mm)		800	800	575	575	266	266	269
Pes (kg)		29	47,2	15,5	18,5	12	12	15
Desguts (mm)		-	-	-	-	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)		6,4/12,7	9,5/15,9	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7

Notes
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

LÍNIES FRIGORÍFQUES


1/4 x 1/2"	L1	1/2 x 5/8 x 1/2"	L11
1/8 x 5/8"	L2	3/8 x 3/4 x 5/8"	L12
3/8 x 3/4"	L3	1/2 x 3/4 x 5/8"	L13
3/8 x 7/8"	L4	3/4 x 1/8 x 1/8"	L14
1/2 x 7/8"	L5	1/2 x 1/8 x 3/4"	L15
1/2 x 5/8"	L6	7/8 x 1/8 x 1/8"	L16
3/8 x 5/8 x 1/2"	L7	5/8 x 1/8 x 1/8"	L17
1/2 x 7/8 x 3/4"	L8	5/8 x 1/8 x 7/8"	L18
3/8 x 7/8 x 3/4"	L9	3/4 x 1/8 x 1/8"	L19
5/8 x 1/8 x 3/4"	L10	7/8 x 3/8 x 1/8"	L20

DERIVADORS

KHRQ23M75T	D1
KHRQ23M64T	D2
KHRQ23M29T9	D3
KHRQ23M20T	D4
KHRQ22M20T	D5
KHRQ22M29T9	D6

DETALL CAIXA INVERSORA

Indoor unit		BS1Q10A	1Q16A	1Q25A
Power input	Cooling	Nom.	kW	0.005
	Heating	Nom.	kW	0.005
Maximum number of connectable indoor units			6	8
Maximum number of connectable indoor units per branch			6	8
Number of branches			1	1
Maximum CLpacity index of connectable indoor units			15 < x ≤ 100	100 < x ≤ 160
Maximum CLpacity index of connectable indoor units per branch			15 < x ≤ 100	100 < x ≤ 160
Dimensions	Unit	HeightWidthDepth	mm	207x386x326
Weight	Unit		kg	12
CLsing	Material			15
Piping connections	Outdoor unit	Liquid	OD	mm
		Gas	OD	mm
		Discharge gas	OD	mm
	Indoor unit	Liquid	OD	mm
		Gas	OD	mm
Drain				
Sound absorbing thermal insulation				Foamed polyurethane Flame-retardant
Power supply	Phase			
	Frequency		Hz	
	Voltage		V	220-240
Total circuit	Maximum fuse amps (MFA)		A	

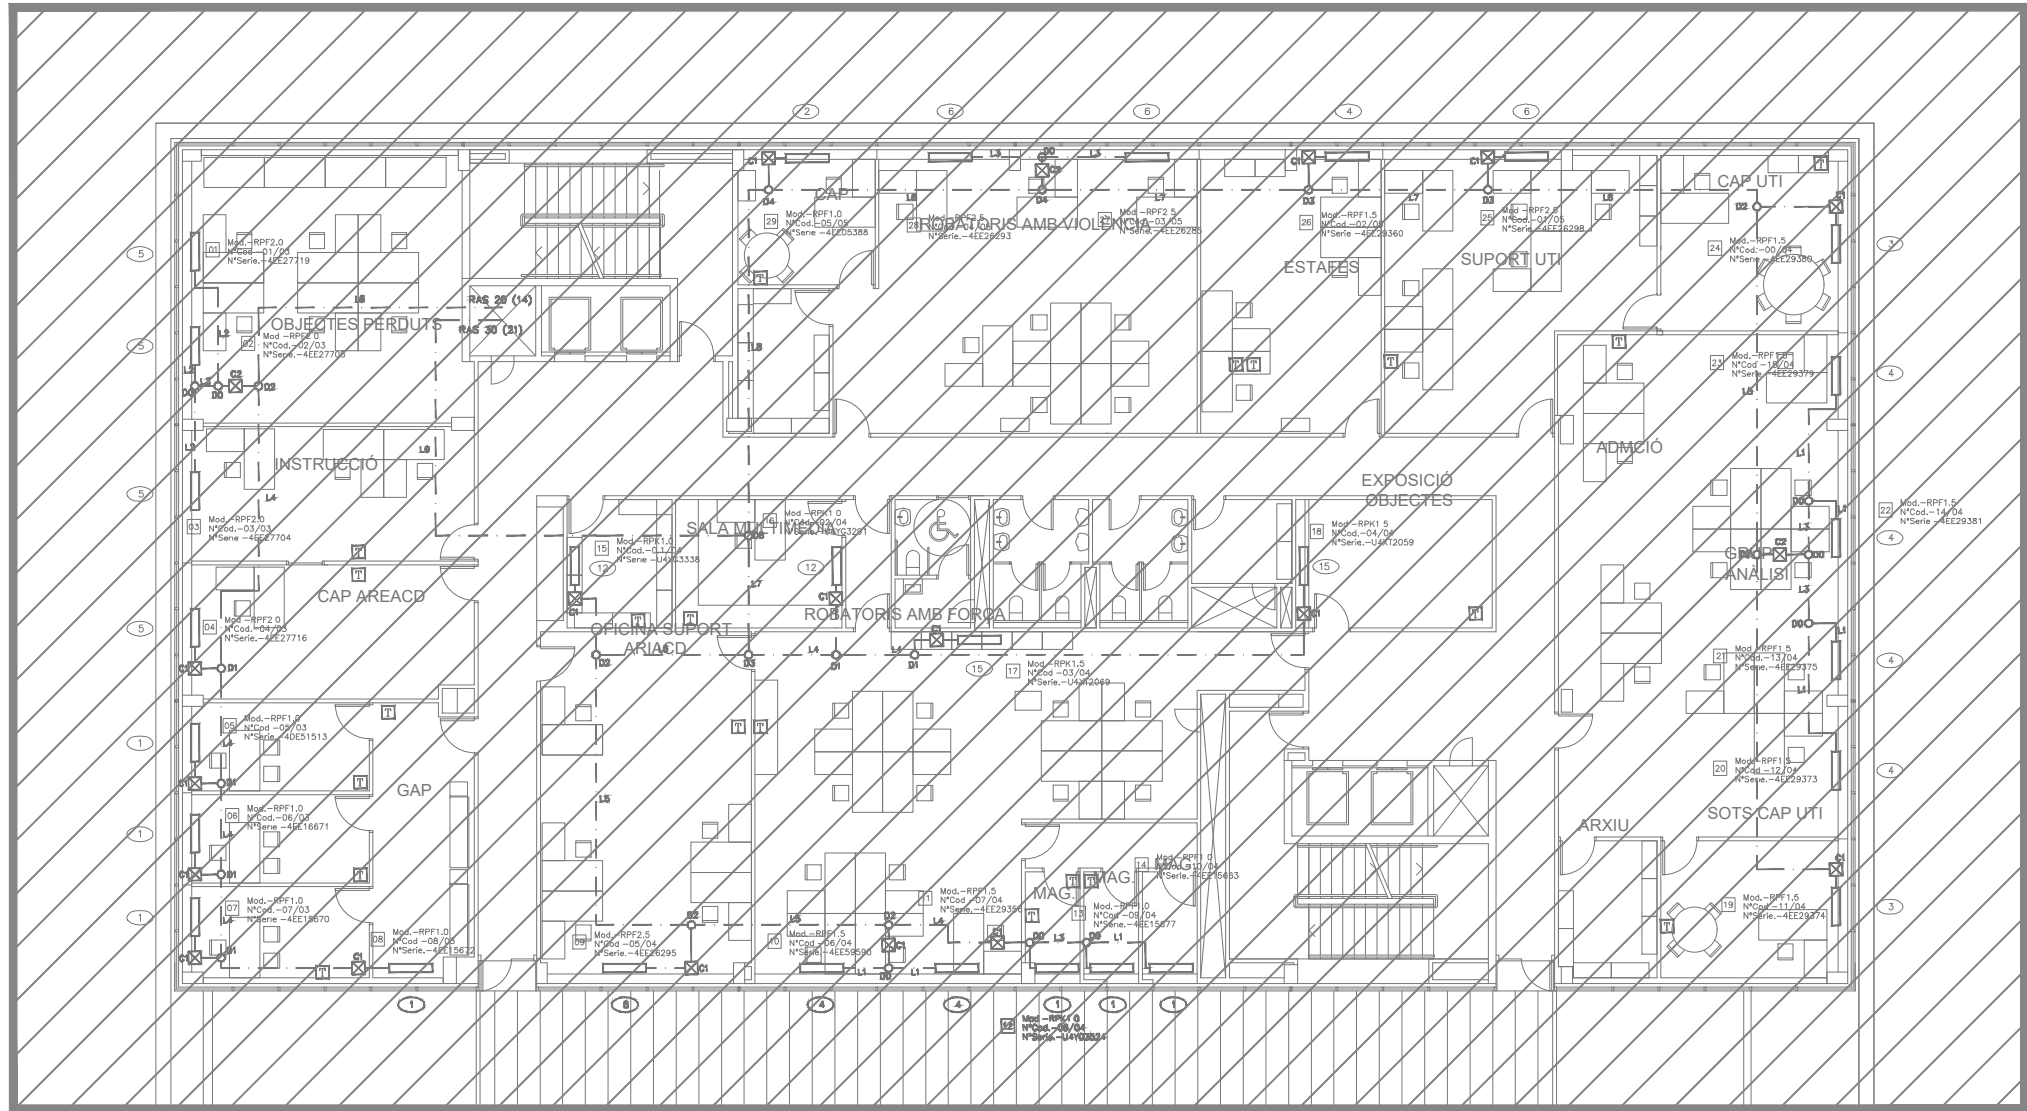

LLEGENDA	
	TERMOSTAT
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER FALS SOSTRE
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER PAVIMENT TÈCNIC
	MUNTANT LÍNIA FRIGORÍFICA
	CAIXES INVERSORES
	CLAU DE PAS PER A LÍNIA FRIGORÍFICA
	DERIVADOR LÍNIA FRIGORÍFICA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONSOLA AMB CARCASSA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONDUCTES
	UNITAT INTERIOR TIPUS SPLIT
	VENTILADOR
	UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

Unitats Interiors VRV

Definició de l'equip		UI-2	UI-3	UI-4	UI-5	UI-6
Referència		FXLQ25	FXLQ32	FXLQ40	FXLQ50	FXLQ63
Típus		Consola	Consola	Consola	Consola	Consola
Potència Nominal(1)						
Fred (kW)		2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Calor (kW)		3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Alimentació Elèctrica						
Consum (kW)		0,049	0,09	0,09	0,110	0,110
Tensió (V) / Fases		230~I	230~I	230~I	230~I	230~I
Ventilador						
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)		7/6	8/6	11/8,5	14/11,0	16/12,0
Típus		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors		1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)		35/54	35/54	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques						
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)		-	-	-	-	-
Alt (mm)		600	600	600	600	600
Ample (mm)		1000	1140	1140	1420	1420
Fons (mm)		232	232	232	232	232
Pes (kg)		27	32	32	38	38
Desguts (mm)		25	25	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)		6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	9,5/15,9

Notes
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

Unitats Interiors VRV


Definició de l'equip		UI-8	UI-17	UI-7	UI-11	UI-12	UI-14	UI-15
Referència		FXSQ50	FXSQ100	FXZQ20	FXZQ50	FXAQ20	FXAQ32	FXAQ50
Típus		Conductos	Conductos	Cassette	Cassette	Pared	Pared	Pared
Potència Nominal(1)								
Fred (kW)		5.6	11.2	2.2	5.6	2.2	3.6	5.6
Calor (kW)		6.3	12.5	2.5	6.3	2.5	4.0	6.3
Alimentació Elèctrica								
Consum (kW)		0,154/0,15	0,290/0,285	0,043/0,036	0,092/0,086	0,02/0,03	0,03/0,04	0,03/0,04
Tensió (V) / Fases		230~I	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I
Ventilador								
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)		15.2/11	32/23	8,7/6,5	14,5/10	9,1/7	9,8/7	14,4/11,5
Típus		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors		1	1	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)		30/150	40/150	-	-	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques								
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)		35	-	32/25,5	43/33	33/28,5	37,5/28,5	41/35,5
Alt (mm)		245	245	260	260	290	290	290
Ample (mm)		700	1400	575	575	795	795	1050
Fons (mm)		800	800	575	575	266	266	269
Pes (kg)		29	47,2	15,5	18,5	12	12	15
Desguts (mm)		-	-	-	-	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)		6,4/12,7	9,5/15,9	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7

Notes
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

LÍNIES FRIGORÍFQUES		DERIVADORS	
1/4 x 1/2"	L1	1/2 x 5/8 x 1/2"	L11
1/8 x 5/8"	L2	3/8 x 3/4 x 5/8"	L12
3/8 x 3/4"	L3	1/2 x 3/4 x 5/8"	L13
3/8 x 7/8"	L4	3/4 x 1/8 x 1/8"	L14
1/2 x 7/8"	L5	1/2 x 1/8 x 3/4"	L15
1/2 x 5/8"	L6	7/8 x 1/8 x 1/8"	L16
3/8 x 5/8 x 1/2"	L7	5/8 x 1/8 x 1/8"	L17
1/2 x 7/8 x 3/4"	L8	5/8 x 1/8 x 7/8"	L18
3/8 x 7/8 x 3/4"	L9	3/4 x 1/8 x 1/8"	L19
5/8 x 1/8 x 3/4"	L10	7/8 x 3/8 x 1/8"	L20
		KHRQ23M75T	D1
		KHRQ23M64T	D2
		KHRQ23M29T9	D3
		KHRQ23M20T	D4
		KHRQ22M20T	D5
		KHRQ22M29T9	D6

DETALL CAIXA INVERSORA

Indoor unit		BS1Q10A	1Q16A	1Q25A
Power input	Cooling	Nom.	kW	0.005
	Heating	Nom.	kW	0.005
Maximum number of connectable indoor units			6	8
Maximum number of connectable indoor units per branch			6	8
Number of branches			1	
Maximum CLpacity index of connectable indoor units			15 < x ≤ 100	100 < x ≤ 160
Maximum CLpacity index of connectable indoor units per branch			15 < x ≤ 100	100 < x ≤ 160
Dimensions	Unit	Height	Width	Depth
		mm	mm	mm
		207	388	326
Weight	Unit		kg	12
			15	
Weight	Material		kg	12
			15	
Piping connections	Outdoor unit	Liquid	OD	mm
		Gas	OD	mm
		Discharge gas	OD	mm
		15.9	22.2	19.1
	Indoor unit	Liquid	OD	mm
		Gas	OD	mm
		15.9	22.2	
Sound absorbing thermal insulation				Foamed polyurethane Flame-retardant
Power supply	Phase			
	Frequency		Hz	
	Voltage		V	220-240
Total circuit	Maximum fuse amps (MFA)		A	

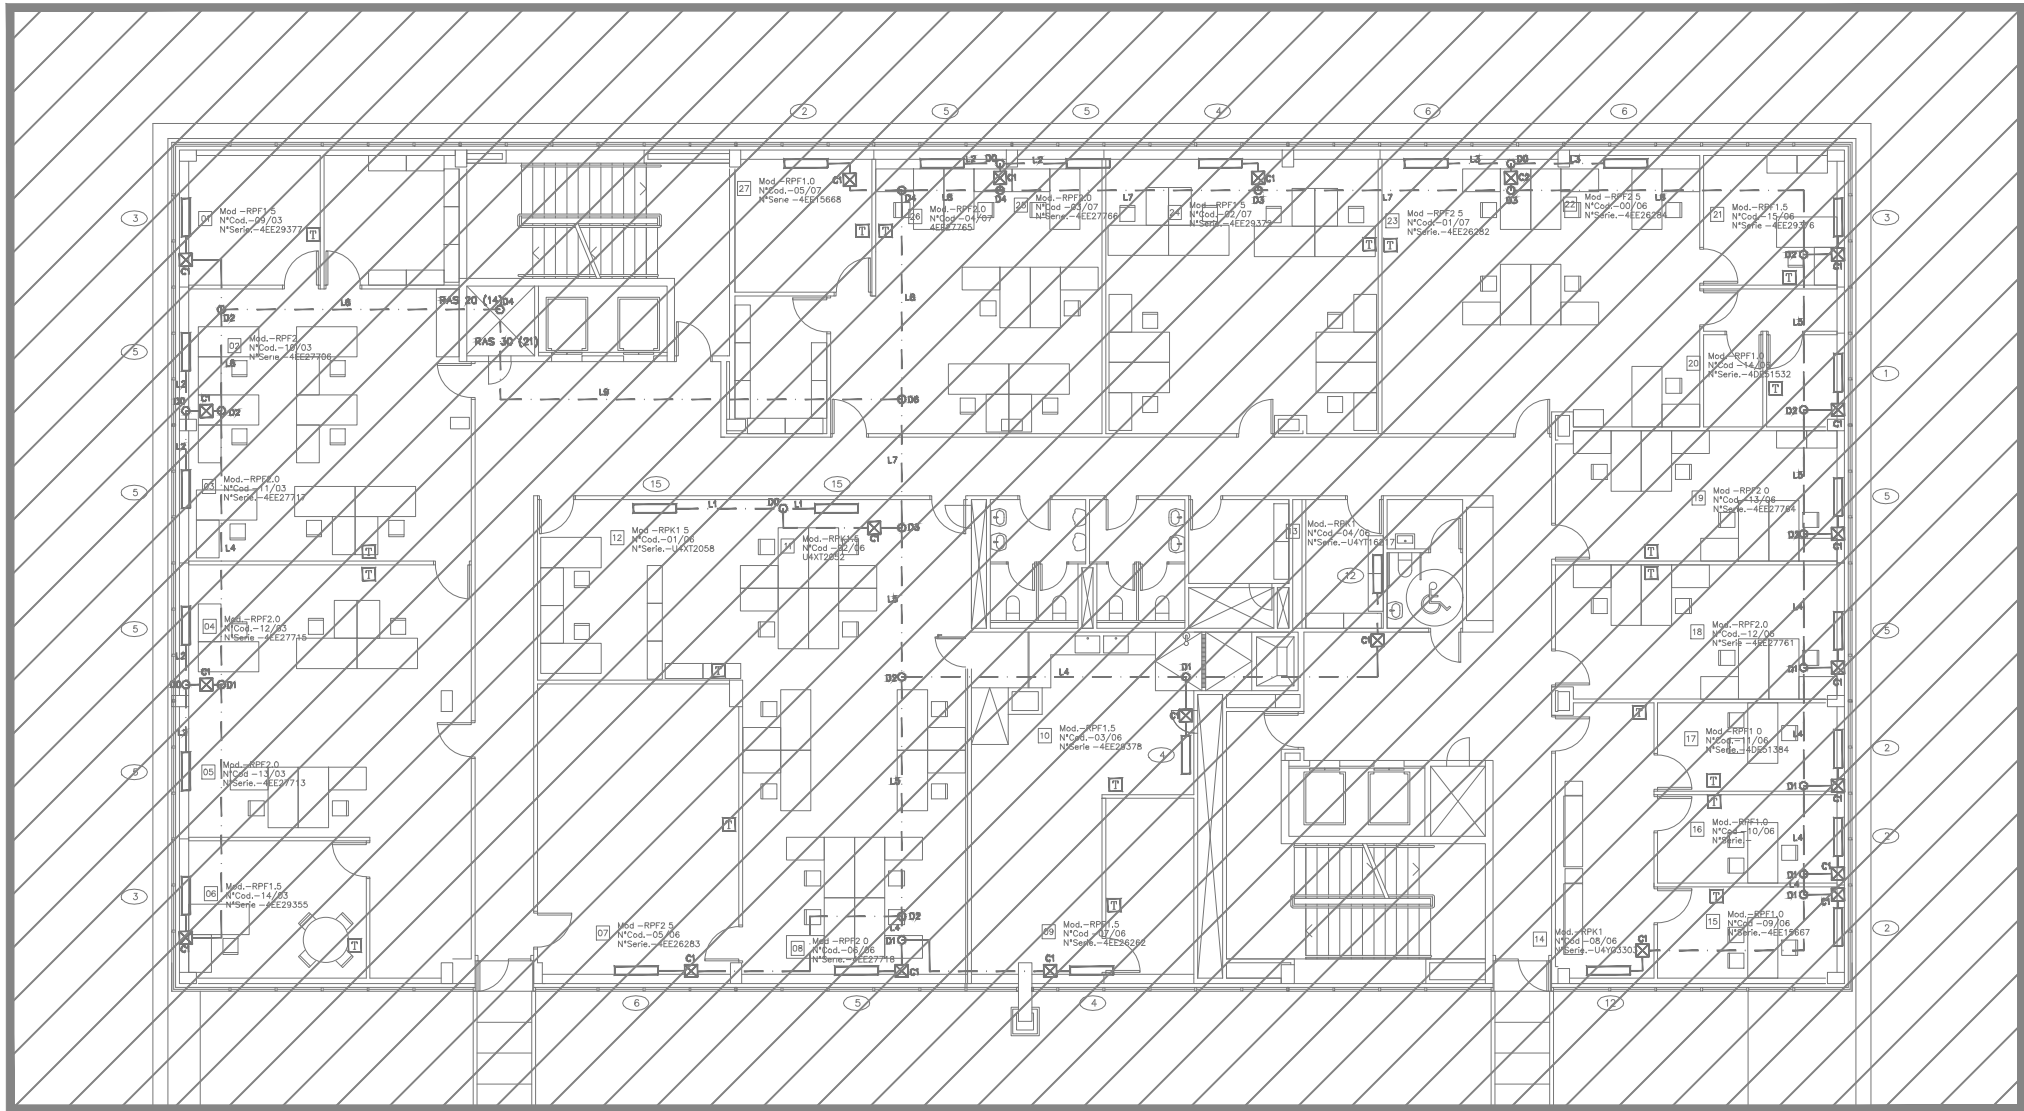

LLEGENDA	
	TERMOSTAT
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER FALS SOSTRE
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER PAVIMENT TÈCNIC
	MUNTANT LÍNIA FRIGORÍFICA
	CAIXES INVERSORES
	CLAU DE PAS PER A LÍNIA FRIGORÍFICA
	DERIVADOR LÍNIA FRIGORÍFICA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONSOLA AMB CARCASSA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONDUCTES
	UNITAT INTERIOR TIPUS SPLIT
	VENTILADOR
	UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

Unitats Interiors VRV

Definició de l'equip					
Referència	UI-2	UI-3	UI-4	UI-5	UI-6
Típus	FXLQ25 Consola	FXLQ32 Consola	FXLQ40 Consola	FXLQ50 Consola	FXSLQ63 Consola
Potència Nominal(1)					
Fred (kW)	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Calor (kW)	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Alimentació Elèctrica					
Consum (kW)	0,049	0,09	0,09	0,110	0,110
Tensió (V) / Fases	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I
Ventilador					
Cabal (Alta/Baja) (m 3/min)	7/6	8/6	11/8,5	14/11,0	16/12,0
Típus	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)	35/54	35/54	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques					
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)	-	-	-	-	-
Alt (mm)	600	600	600	600	600
Ample (mm)	1000	1140	1140	1420	1420
Fons (mm)	232	232	232	232	232
Pes (kg)	27	32	32	38	38
Desguts (mm)	25	25	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	9,5/15,9

Notes

Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

Unitats Interiors VRV

Definició de l'equip							
Referència	UI-8	UI-17	UI-7	UI-11	UI-12	UI-14	UI-15
Típus	FXSQ50 Conductos	FXSQ100 Conductos	FXZQ20 Cassette	FXZQ50 Cassette	FXAQ20 Pared	FXAQ32 Pared	FXAQ50 Pared
Potència Nominal(1)							
Fred (kW)	5.6	11.2	2.2	5.6	2.2	3.6	5.6
Calor (kW)	6.3	12.5	2.5	6.3	2.5	4.0	6.3
Alimentació Elèctrica							
Consum (kW)	0,154/0,15	0,290/0,285	0,043/0,036	0,092/0,086	0,02/0,03	0,03/0,04	0,03/0,04
Tensió (V) / Fases	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I
Ventilador							
Cabal (Alta/Baja) (m 3/min)	15.2/11	32/23	8,7/6,5	14,5/10	9,1/7	9,8/7	14,4/11,5
Típus	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors	1	1	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)	30/150	40/150	-	-	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques							
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)	35	-	32/25,5	43/33	33/28,5	37,5/28,5	41/35,5
Alt (mm)	245	245	260	260	290	290	290
Ample (mm)	700	1400	575	575	795	795	1050
Fons (mm)	800	800	575	575	266	266	269
Pes (kg)	29	47,2	15,5	18,5	12	12	15
Desguts (mm)	-	-	-	-	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)	6,4/12,7	9,5/15,9	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7



Notes

Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

LÍNIES FRIGORÍFQUES				DERIVADORS	
1/4 x 1/2"	L1	1/2 x 5/8 x 1/2"	L11	KHRQ23M75T	D1
1/8 x 5/8"	L2	3/8 x 3/4 x 5/8"	L12	KHRQ23M64T	D2
3/8 x 3/4"	L3	1/2 x 3/4 x 5/8"	L13	KHRQ23M29T9	D3
3/8 x 7/8"	L4	3/4 x 1 1/8 x 1 1/8"	L14	KHRQ23M20T	D4
1/2 x 7/8"	L5	1/2 x 1 1/8 x 3/4"	L15	KHRQ22M20T	D5
1/2 x 5/8"	L6	7/8 x 1 3/8 x 1 1/8"	L16	KHRQ22M29T9	D6
3/8 x 5/8 x 1/2"	L7	5/8 x 1 1/8 x 1 1/8"	L17		
1/2 x 7/8 x 3/4"	L8	5/8 x 1 3/8 x 7/8"	L18		
3/8 x 7/8 x 3/4"	L9	3/4 x 1 3/8 x 1 1/8"	L19		
5/8 x 1 1/8 x 3/4"	L10	7/8 x 3/8 x 1 1/8"	L20		

DETALL CAIXA INVERSORA

CAIXA INVERSORA INDIVIDUAL PER A RECUPERACIÓ DE CALOR VRV		Indoor unit		
		Power input	Cooling	Nom. kW
		Heating	Nom. kW	0.005
		Maximum number of connectable indoor units		6
		Maximum number of connectable indoor units per branch		8
		Number of branches		1
		Maximum CLpacity index of connectable indoor units		15 < x < 100/100<x<160/160<x<250
		Maximum CLpacity index of connectable indoor units per branch		15 < x < 100/100<x<160/160<x<250
		Dimensions	Unit	HeightWidthxDepth mm
		Weight	Unit	kg
		CLsing	Material	mm
		Piping connections Outdoor unit	Liquid OD	mm
		Gas OD	mm	15.9
		Indoor unit	Liquid OD	mm
		Gas OD	mm	12.7
		Drain		mm
		Sound absorbing thermal insulation		mm
		Power supply	Phase	
		Frequency	Hz	50
		Voltage	V	220-240
		Total circuit	Maximum fuse amps (MFA)	A

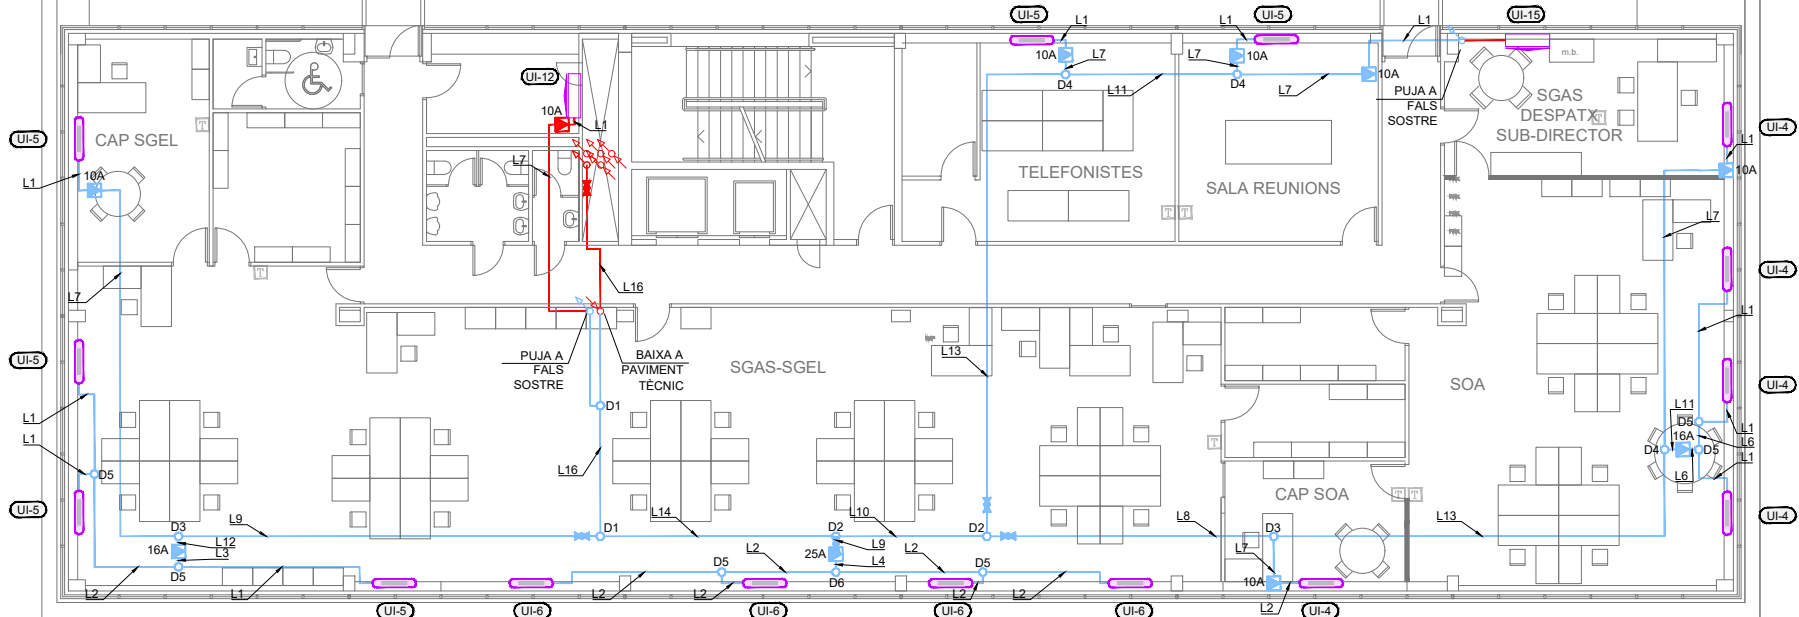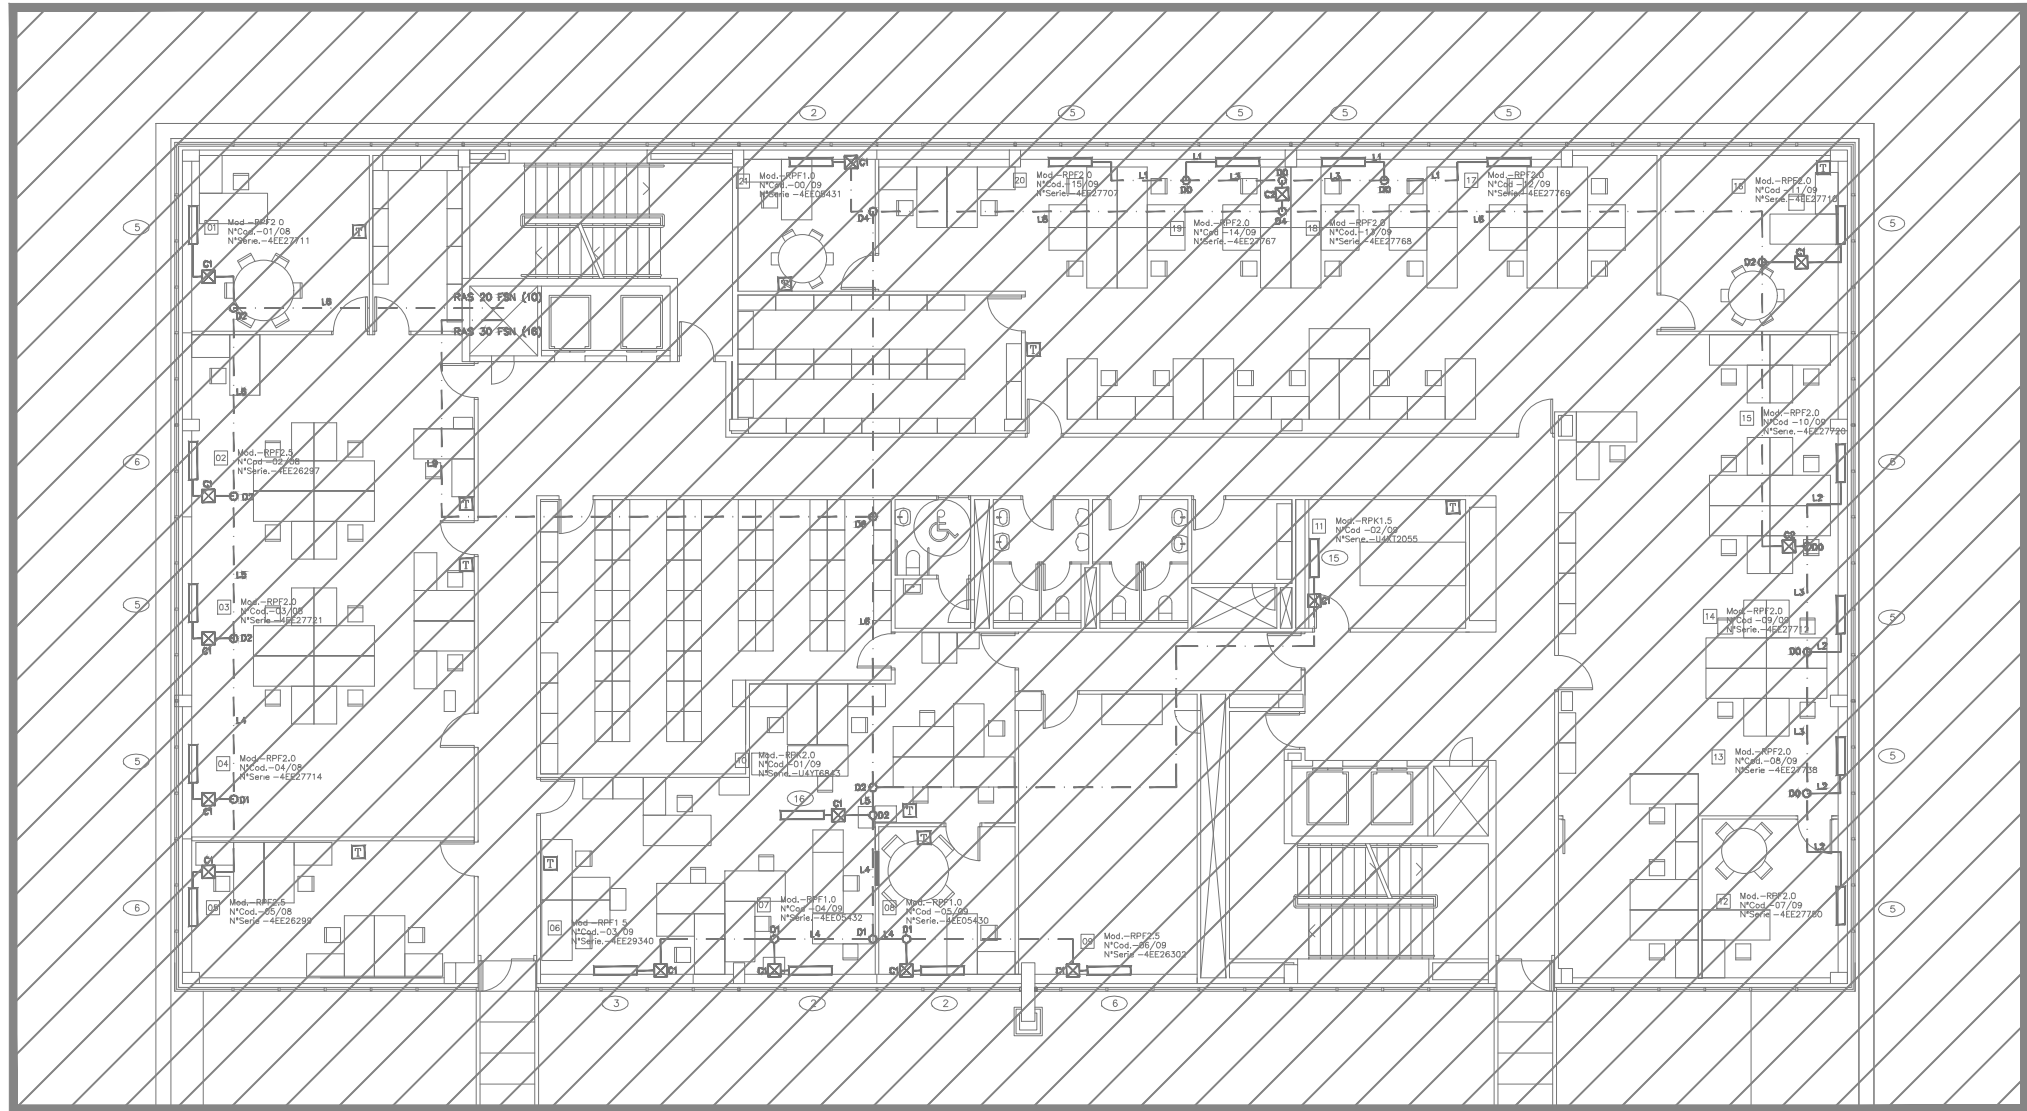

LLEENDA	
	TERMOSTAT
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER FALS SOSTRE
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER PAVIMENT TÈCNIC
	MUNTANT LÍNIA FRIGORÍFICA
	CAIXES INVERSORES
	CLAU DE PAS PER A LÍNIA FRIGORÍFICA
	DERIVADOR LÍNIA FRIGORÍFICA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONSOLA AMB CARCASSA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONDUCTES
	UNITAT INTERIOR TIPUS SPLIT
	VENTILADOR
	UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

Unitats Interiors VRV

Definició de l'equip					
Referència	UI-2	UI-3	UI-4	UI-5	UI-6
Típus	FXLQ25	FXLQ32	FXLQ40	FXLQ50	FXLQ63
Potència Nominal(1)					
Fred (kW)	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Calor (kW)	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Alimentació Elèctrica					
Consum (kW)	0,049	0,09	0,09	0,110	0,110
Tensió (V) / Fases	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I
Ventilador					
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)	7/6	8/6	11/8,5	14/11,0	16/12,0
Típus	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)	35/54	35/54	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques					
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)	-	-	-	-	-
Alt (mm)	600	600	600	600	600
Ample (mm)	1000	1140	1140	1420	1420
Fons (mm)	232	232	232	232	232
Pes (kg)	27	32	32	38	38
Desguts (mm)	25	25	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	9,5/15,9

Notes
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

Unitats Interiors VRV


Definició de l'equip							
Referència	UI-8	UI-17	UI-7	UI-11	UI-12	UI-14	UI-15
Típus	FXSQ50	FXSQ100	FXZQ20	FXZQ50	FXAQ20	FXAQ32	FXAQ50
Potència Nominal(1)							
Fred (kW)	5.6	11.2	2.2	5.6	2.2	3.6	5.6
Calor (kW)	6.3	12.5	2.5	6.3	2.5	4.0	6.3
Alimentació Elèctrica							
Consum (kW)	0,154/0,15	0,290/0,285	0,043/0,036	0,092/0,086	0,02/0,03	0,03/0,04	0,03/0,04
Tensió (V) / Fases	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I	230~I
Ventilador							
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)	15.2/11	32/23	8,7/6,5	14,5/10	9,1/7	9,8/7	14,4/11,5
Típus	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors	1	1	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)	30/150	40/150	-	-	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques							
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)	35	-	32/25,5	43/33	33/28,5	37,5/28,5	41/35,5
Alt (mm)	245	245	260	260	290	290	290
Ample (mm)	700	1400	575	575	795	795	1050
Fons (mm)	800	800	575	575	266	266	269
Pes (kg)	29	47,2	15,5	18,5	12	12	15
Desguts (mm)	-	-	-	-	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)	6,4/12,7	9,5/15,9	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7

Notes
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

LÍNIES FRIGORÍFQUES				DERIVADORS	
1/4 x 1/2"	L1	1/2 x 5/8 x 1/2"	L11	KHRQ23M75T	D1
1/8 x 5/8"	L2	3/8 x 3/4 x 5/8"	L12	KHRQ23M64T	D2
3/8 x 3/4"	L3	1/2 x 3/4 x 5/8"	L13	KHRQ23M29T9	D3
3/8 x 7/8"	L4	3/4 x 1/8 x 1/8"	L14	KHRQ23M20T	D4
1/2 x 7/8"	L5	1/2 x 1/8 x 3/4"	L15	KHRQ22M20T	D5
1/2 x 5/8"	L6	7/8 x 1/8 x 1/8"	L16	KHRQ22M29T9	D6
3/8 x 5/8 x 1/2"	L7	5/8 x 1/8 x 1/8"	L17		
1/2 x 7/8 x 3/4"	L8	5/8 x 1/8 x 7/8"	L18		
3/8 x 7/8 x 3/4"	L9	3/4 x 1/8 x 1/8"	L19		
5/8 x 1/8 x 3/4"	L10	7/8 x 3/8 x 1/8"	L20		

DETALL CAIXA INVERSORA

CAIXA INVERSORA INDIVIDUAL PER A RECUPERACIÓ DE CALOR VRV		BS1Q10A 1Q16A 1Q25A		
	Power input	Cooling	Nom.	kW
	Heating	Nom.	kW	0.005
Maximum number of connectable indoor units				6
Maximum number of connectable indoor units per branch				8
Number of branches				1
Maximum CLpacity index of connectable indoor units				15 < x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
Maximum CLpacity index of connectable indoor units per branch				15 < x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
Dimensions		Unit	HeightWidthDepth mm	207x386x326
Weight		Unit	kg	12 15
Piping connections		Material		
Outdoor unit		Liquid	OD mm	9.5
Gas		OD mm	15.9	22.2
Indoor unit		Liquid	OD mm	9.5
Gas		OD mm	15.9	22.2
Sound absorbing thermal insulation				Foamed polyurethane Flame-retardant
Power supply		Phase		
Frequency		Hz		
Voltage		V		220-240
Total circuit		Maximum fuse amps (MFA)		A

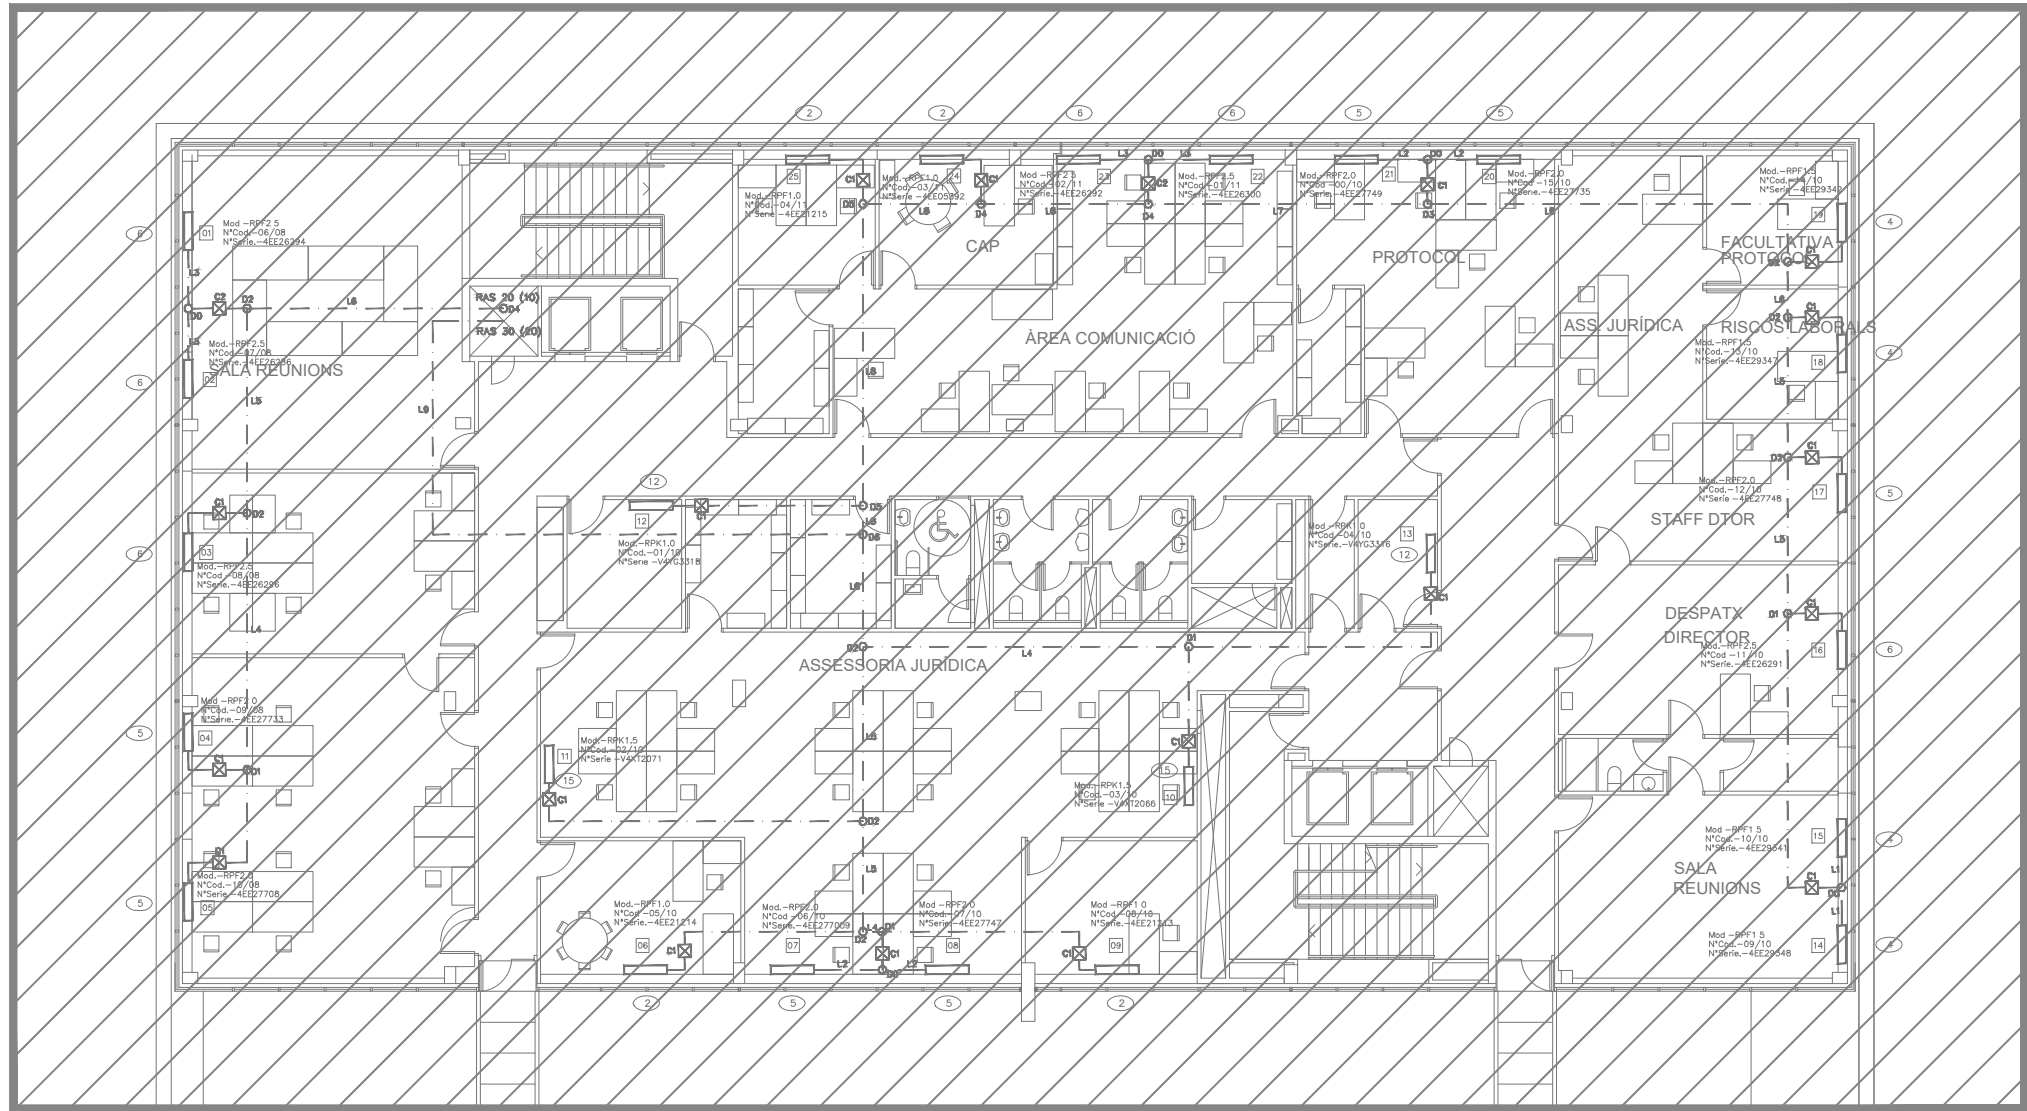

LLEGENDA	
	TERMOSTAT
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER FALS SOSTRE
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER PAVIMENT TÈCNIC
	MUNTANT LÍNIA FRIGORÍFICA
	CAIXES INVERSORES
	CLAU DE PAS PER A LÍNIA FRIGORÍFICA
	DERIVADOR LÍNIA FRIGORÍFICA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONSOLA AMB CARCASSA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONDUCTES
	UNITAT INTERIOR TIPUS SPLIT
	VENTILADOR
	UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE

Unitats Interiors VRV

Definició de l'equip	UI-2	UI-3	UI-4	UI-5	UI-6
Referència	FXL025	FXL032	FXL040	FXL050	FXL063
Típus	Consola	Consola	Consola	Consola	Consola
Potència Nominal(1)					
Fred (kW)	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Calor (kW)	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Alimentació Elèctrica					
Consum (kW)	0,049	0,09	0,09	0,110	0,110
Tensió (V) / Fases	230-1	230-1	230-1	230-1	230-1
Ventilador					
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)	7/6	8/6	11/8,5	14/11,0	16/12,0
Típus	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)	35/54	35/54	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques					
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)	-	-	-	-	-
Alt (mm)	600	600	600	600	600
Ample (mm)	1000	1140	1140	1420	1420
Fons (mm)	232	232	232	232	232
Pes (kg)	27	32	32	38	38
Desguts (mm)	25	25	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	9,5/15,9

Notes
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

Unitats Interiors VRV


Definició de l'equip	UI-8	UI-17	UI-7	UI-11	UI-12	UI-14	UI-15
Referència	FXSQ50	FXSQ100	FXQ20	FXQ50	FXAQ20	FXAQ32	FXAQ50
Típus	Conductos	Conductos	Cassette	Cassette	Pared	Pared	Pared
Potència Nominal(1)							
Fred (kW)	5.6	11.2	2.2	5.6	2.2	3.6	5.6
Calor (kW)	6.3	12.5	2.5	6.3	2.5	4.0	6.3
Alimentació Elèctrica							
Consum (kW)	0,154/0,15	0,290/0,285	0,043/0,036	0,092/0,086	0,02/0,03	0,03/0,04	0,03/0,04
Tensió (V) / Fases	230-1	230-1	230-1	230-1	230-1	230-1	230-1
Ventilador							
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)	15.2/11	32/23	8,7/6,5	14,5/10	9,1/7	9,8/7	14,4/11,5
Típus	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors	1	1	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)	30/150	40/150	-	-	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques							
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)	35	-	32/25,5	43/33	33/28,5	37,5/28,5	41/35,5
Alt (mm)	245	245	260	260	290	290	290
Ample (mm)	700	1400	575	575	795	795	1050
Fons (mm)	800	800	575	575	266	266	269
Pes (kg)	29	47,2	15,5	18,5	12	12	15
Desguts (mm)	-	-	-	-	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)	6,4/12,7	9,5/15,9	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7

Notes
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.

LÍNIES FRIGORÍFQUES		DERIVADORS	
1/4 x 1/2"	L1	KHRQ23M75T	D1
1/8 x 5/8"	L2	KHRQ23M64T	D2
3/8 x 3/4"	L3	KHRQ23M29T9	D3
3/8 x 7/8"	L4	KHRQ23M20T	D4
1/2 x 7/8"	L5	KHRQ22M20T	D5
1/2 x 5/8"	L6	KHRQ22M29T9	D6
3/8 x 5/8 x 1/2"	L7		
1/2 x 7/8 x 3/4"	L8		
3/8 x 7/8 x 3/4"	L9		
5/8 x 1 1/8 x 3/4"	L10		
1/2 x 5/8 x 1/2"	L11		
3/8 x 3/4 x 5/8"	L12		
1/2 x 3/4 x 5/8"	L13		
3/4 x 1 1/8 x 1/8"	L14		
1/2 x 1 1/8 x 3/4"	L15		
7/8 x 1 3/8 x 1/8"	L16		
5/8 x 1 1/8 x 1/8"	L17		
5/8 x 1 3/8 x 7/8"	L18		
3/4 x 1 3/8 x 1/8"	L19		
7/8 x 3/8 x 1/8"	L20		

DETALL CAIXA INVERSORA

CAIXA INVERSORA INDIVIDUAL PER A RECUPERACIÓ DE CALOR VRV		BS1Q10A 1Q16A 1Q25A		
Indoor unit	Power input	Cooling	Nom. kW	0.005
	Heating	Nom. kW	0.005	
Maximum number of connectable indoor units			6	8
Maximum number of connectable indoor units per branch			6	8
Number of branches			1	
Maximum CLpacity index of connectable indoor units			15 < x ≤ 100	100 < x ≤ 160
Maximum CLpacity index of connectable indoor units per branch			15 < x ≤ 100	100 < x ≤ 160
Dimensions		Unit	HeightxWidthxDepth mm	207x386x326
Weight		Unit	kg	12 15
CLsing		Material		
Piping connections	Outdoor unit	Liquid	OD mm	9.5
	Gas	OD mm	15.9	22.2
Indoor unit	Liquid	OD mm	12.7	19.1
	Gas	OD mm	15.9	22.2
Drain				
Sound absorbing thermal insulation				Foamed polyurethane Flame-retardant
Power supply	Phase			
	Frequency	Hz		
Voltage		V		220-240
	Maximum fuse amps (MFA)	A		



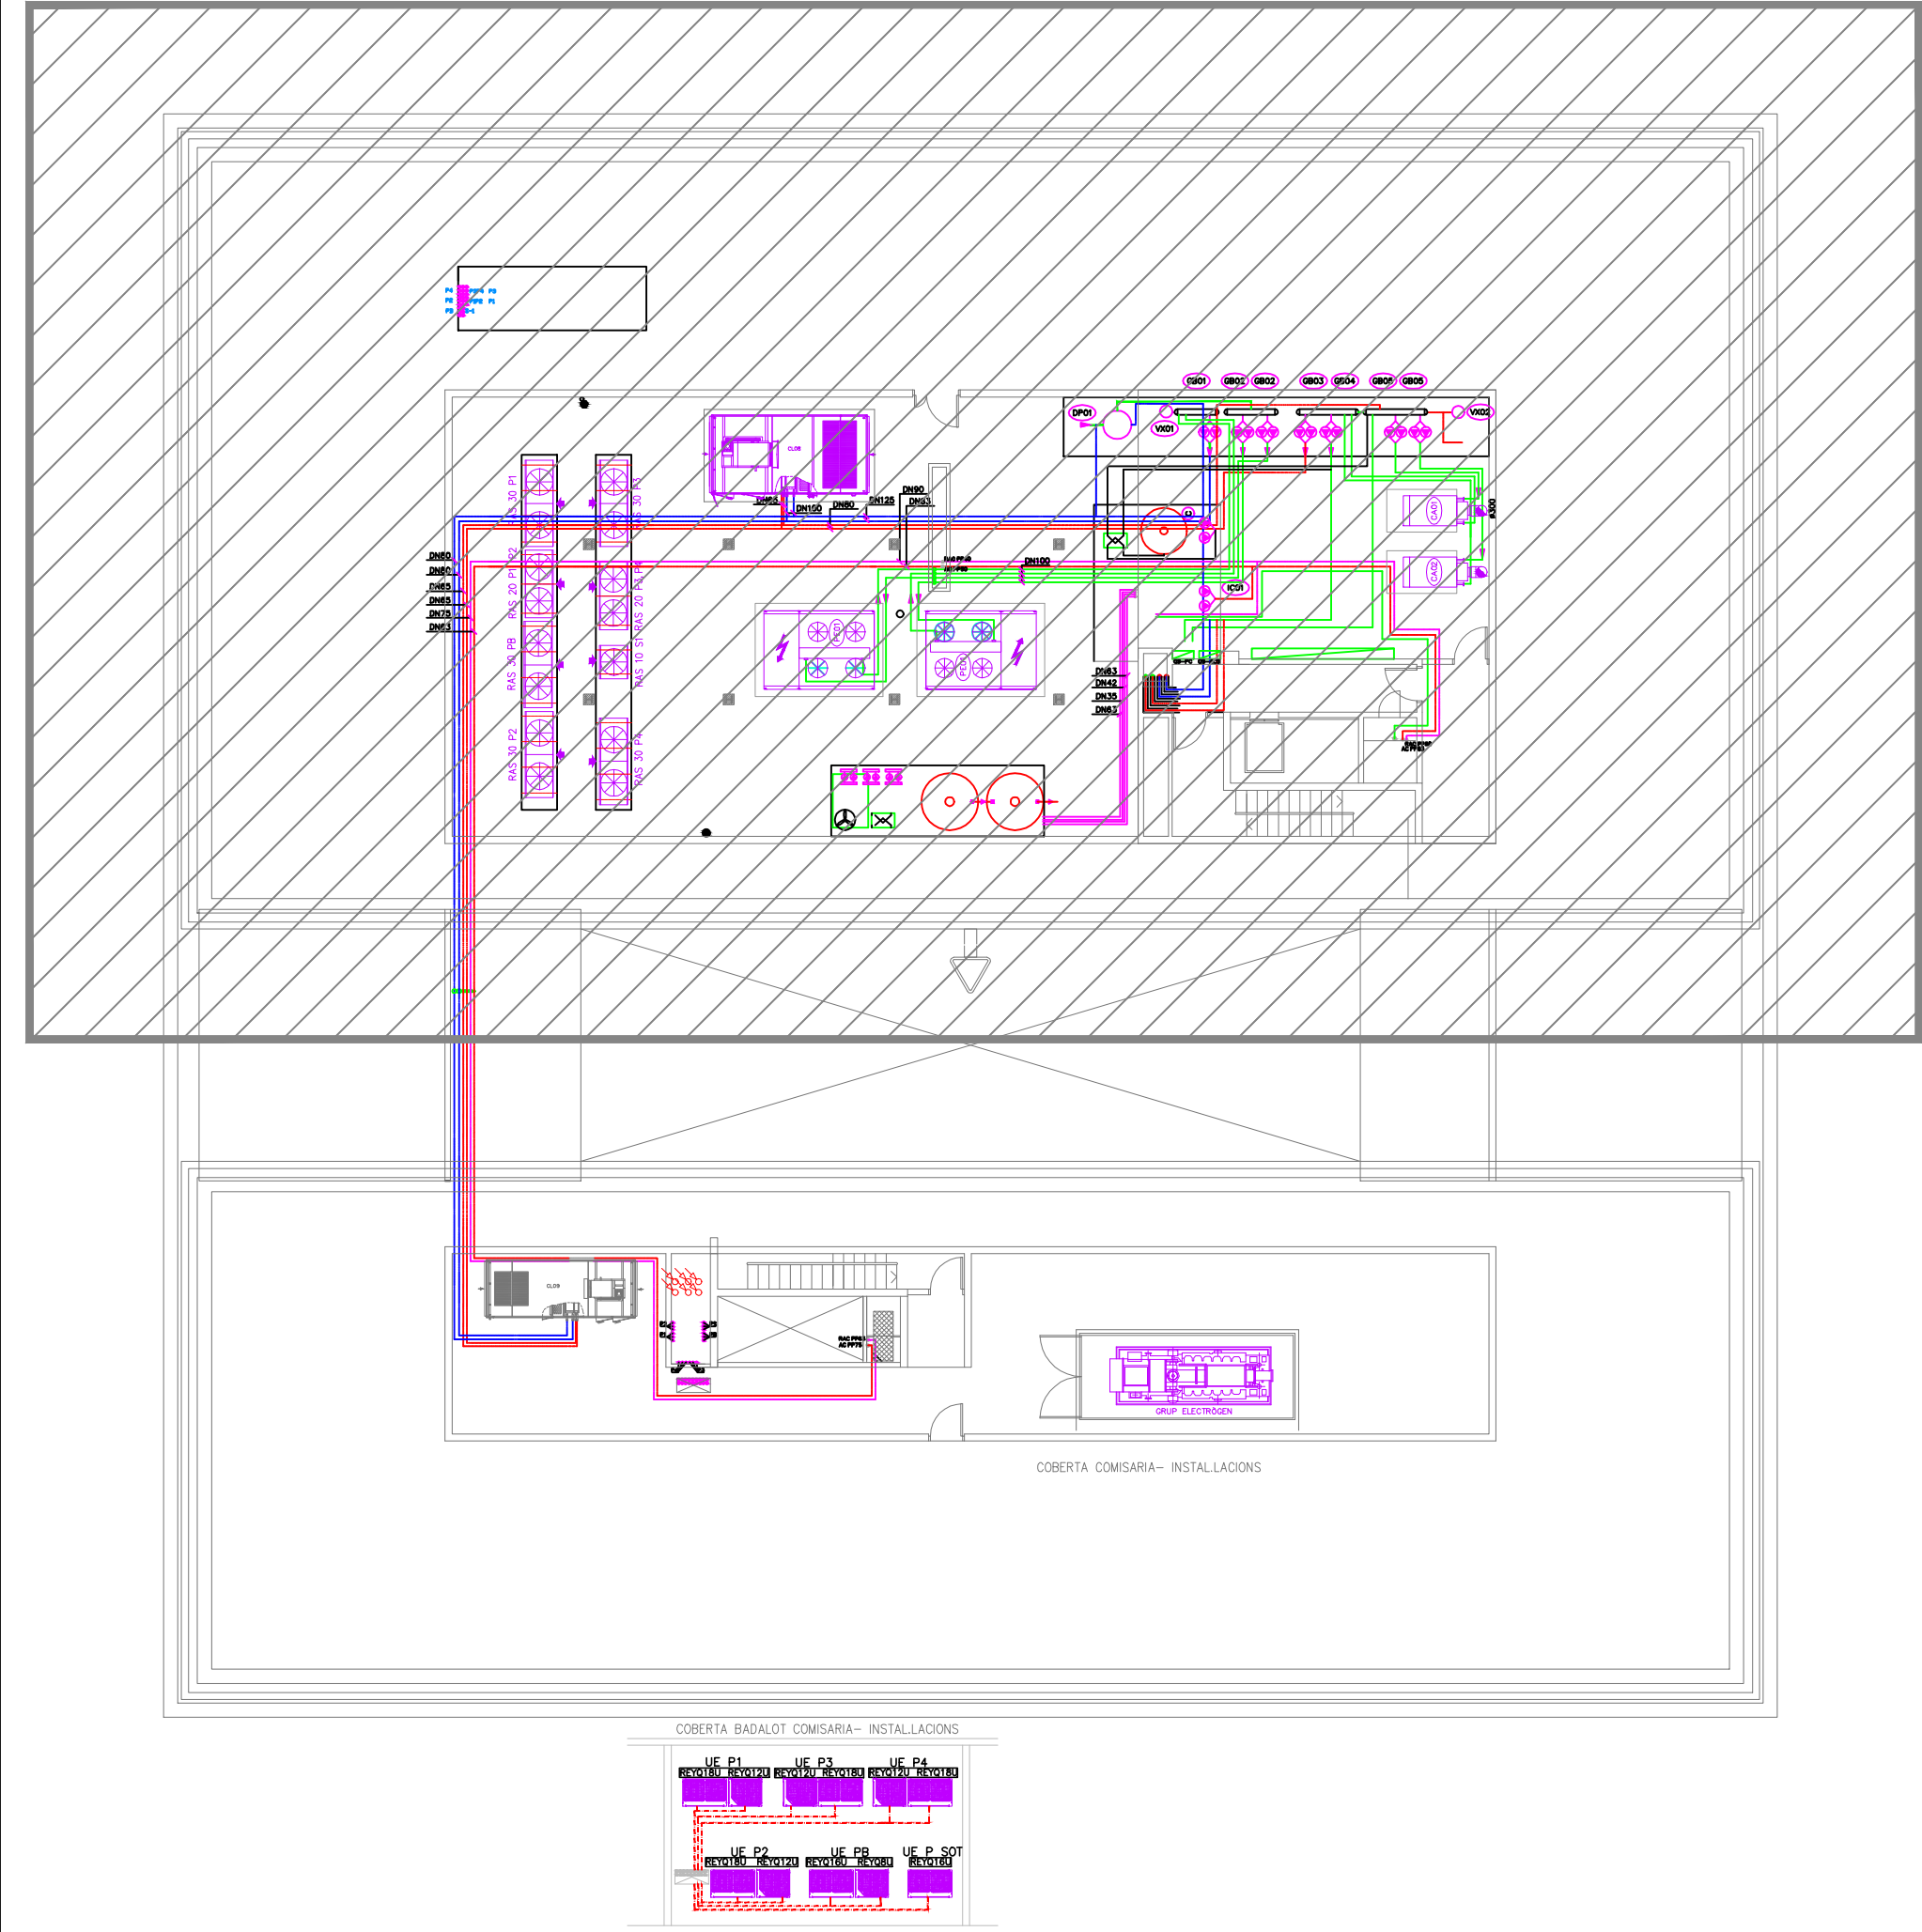


LLEENDA	
	TERMOSTAT
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER FALS SOSTRE
	LÍNIA FRIGORÍFICA PER PAVIMENT TÈCNIC
	MUNTANT LÍNIA FRIGORÍFICA
	CAIXES INVERSORES
	CLAU DE PAS PER A LÍNIA FRIGORÍFICA
	DERIVADOR LÍNIA FRIGORÍFICA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONSOLA AMB CARCASSA
	UNITAT INTERIOR TIPUS CONDUCTES
	UNITAT INTERIOR TIPUS SPLIT
	VENTILADOR
	UNITAT INTERIOR TIPUS CASSETTE


Unitats Interiors VRV					
Definició de l'equip					
Referència	UI-2	UI-3	UI-4	UI-5	UI-6
Tipus	FXLQ25 Consola	FXLQ32 Consola	FXLQ40 Consola	FXLQ50 Consola	FXSLQ63 Consola
Potència Nominal(1)					
Fred (kW)	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Calor (kW)	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Alimentació Elèctrica					
Consum (kW)	0,049	0,09	0,09	0,110	0,110
Tensió (V) / Fases	230~1	230~1	230~1	230~1	230~1
Ventilador					
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)	7/6	8/6	11/8,5	14/11,0	16/12,0
Tipus	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)	35/54	35/54	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques					
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)	-	-	-	-	-
Alt (mm)	600	600	600	600	600
Ample (mm)	1000	1140	1140	1420	1420
Fons (mm)	232	232	232	232	232
Pes (kg)	27	32	32	38	38
Desguàs (mm)	25	25	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	9,5/15,9
Notes					
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.					

Unitats Interiors VRV							
Definició de l'equip							
Referència	UI-8	UI-17	UI-7	UI-11	UI-12	UI-14	UI-15
Tipus	FXSQ50 Conductos	FXSQ100 Conductos	FXZQ20 Cassette	FXZQ50 Cassette	FXAQ32 Pared	FXAQ32 Pared	FXAQ50 Pared
Potència Nominal(1)							
Fred (kW)	5.6	11.2	2.2	5.6	2.2	3.6	5.6
Calor (kW)	6.3	12.5	2.5	6.3	2.5	4.0	6.3
Alimentació Elèctrica							
Consum (kW)	0,154/0,15	0,290/0,285	0,043/0,036	0,092/0,086	0,02/0,03	0,03/0,04	0,03/0,04
Tensió (V) / Fases	230~1	230~1	230~1	230~1	230~1	230~1	230~1
Ventilador							
Cabai (Alta/Baja) (m 3/min)	15,2/11	32/23	8,7/6,5	14,5/10	9,1/7	9,8/7	14,4/11,5
Tipus	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Num de Ventiladors	1	1	1	1	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) (Pa)	30/150	40/150	-	-	35/54	35/54	35/54
Característiques Físiques							
Nivell Sonor (Alta/Baixa) (dBA)	35	-	32/25,5	43/33	33/28,5	37,5/28,5	41/35,5
Alt (mm)	245	245	260	260	290	290	290
Ample (mm)	700	1400	575	575	795	795	1050
Fons (mm)	800	800	575	575	266	266	269
Pes (kg)	29	47,2	15,5	18,5	12	12	15
Desguàs (mm)	-	-	-	-	25	25	25
Connexions Frigorífiques (líquid / gas)	6,4/12,7	9,5/15,9	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7	6,4/12,7
Notes							
Capacitat frigorífica nominal amb temperatura exterior de 35°C B.S. i 24°C B.H. i temperatura interior de 25°C B.S. i 18°C B.H.							


Unitats Exteriors			
Definició de l'Equip			
Referència	UE-16	UE-24	UE-30
Marca / Model	REYQ16U	REYQ24U	REYQ30U
Tipus	VRV	VRV	VRV
Potència Nominal(1)			
Fred (kW)	45	67,4	83,9
Calor (kW)	50	75	94
Alimentació Elèctrica			
Consum (kW)	-	-	-
Tensió (V) / Fases	400V	400V	400V
Ventilador			
Cabai ((Baixa/Alta)) (m 3/min)	260	422	436
Tipus	Inverter-control Direct driven by motor	Inverter-control Direct driven by motor	Inverter-control Direct driven by motor
Num de Ventiladors	1	1	1
Pressió Estàtica (Alta/Baixa) mca(Pa)	-	-	-
Característiques Físiques			
Nivell Sonor (Baixa/Alta) (dBA)	63	57+63	61+62
Alt (mm)	1685	1685	1685
Ample (mm)	1240	2210	2210
Fons (mm)	765	765	765
Pes (kg)	314	544	547
Desguàs (mm)	-	-	-
Connexions Frigorífiques (líquid/descàrrega/gas)	12,7 / 22,2 / 28,6	12,7 / 22,2 / 28,6	12,7 / 22,2 / 28,6

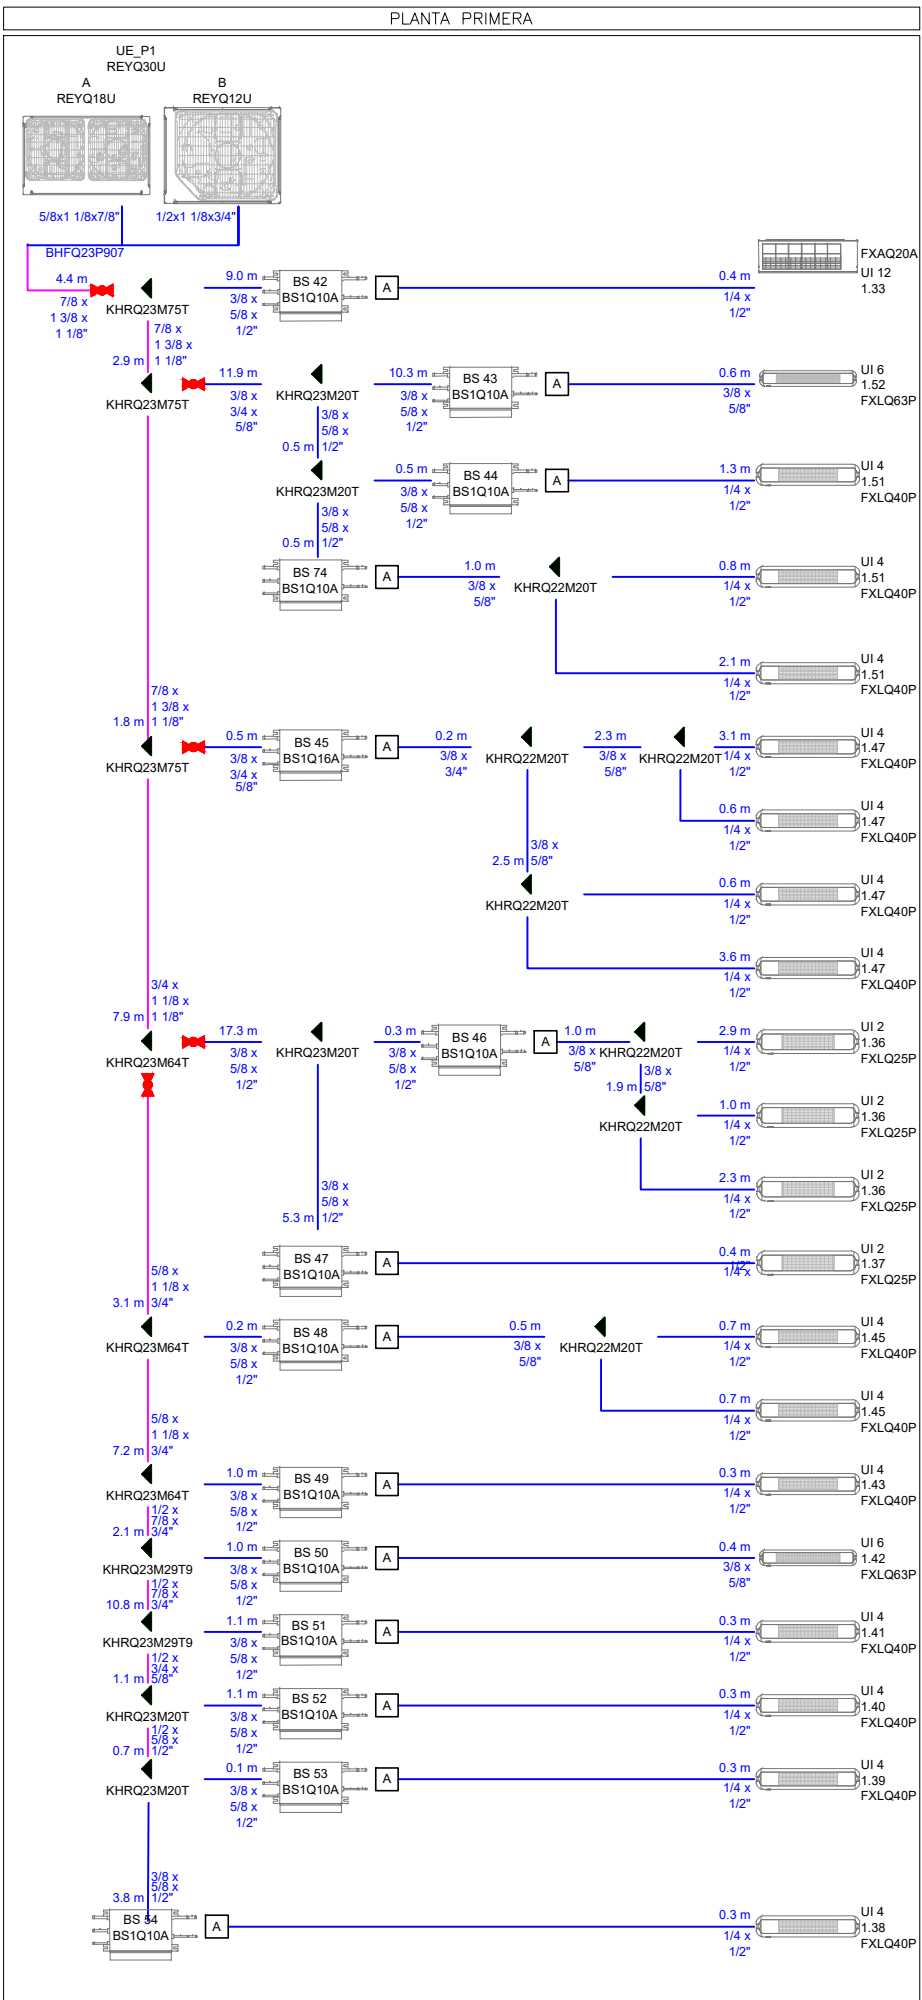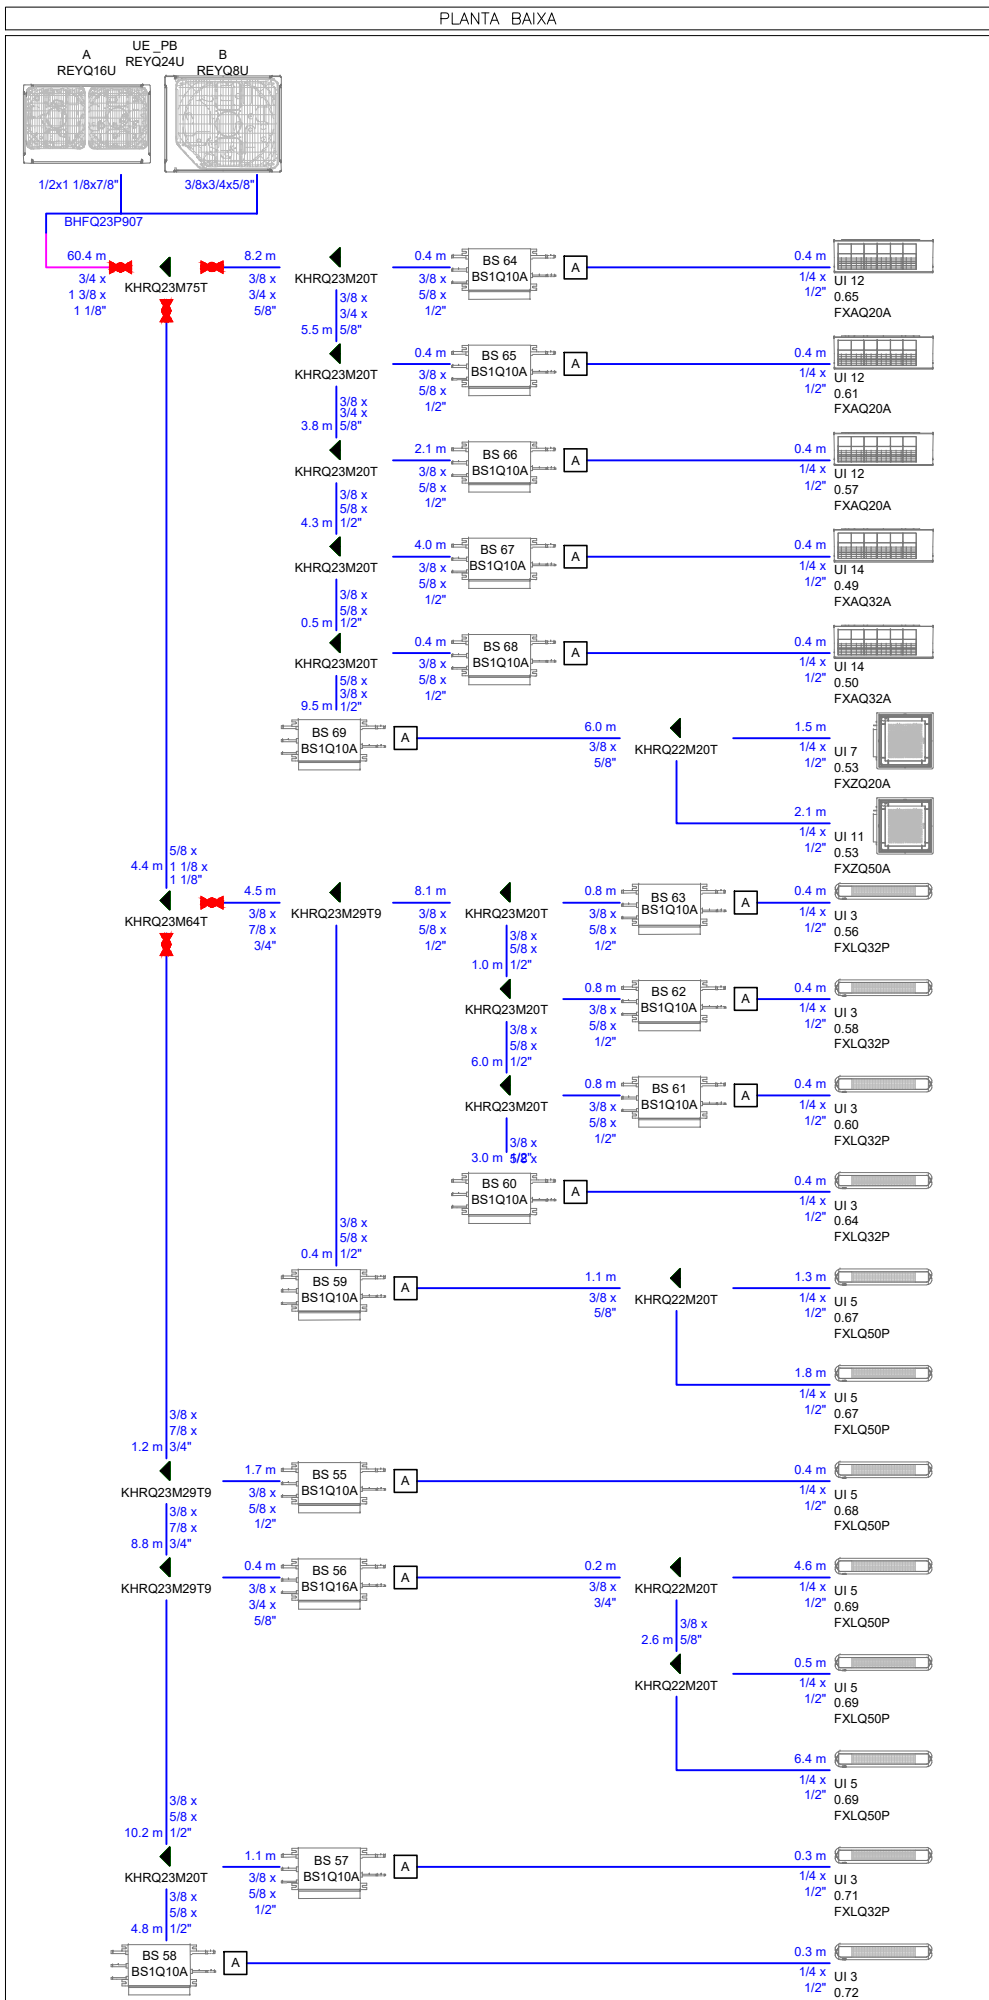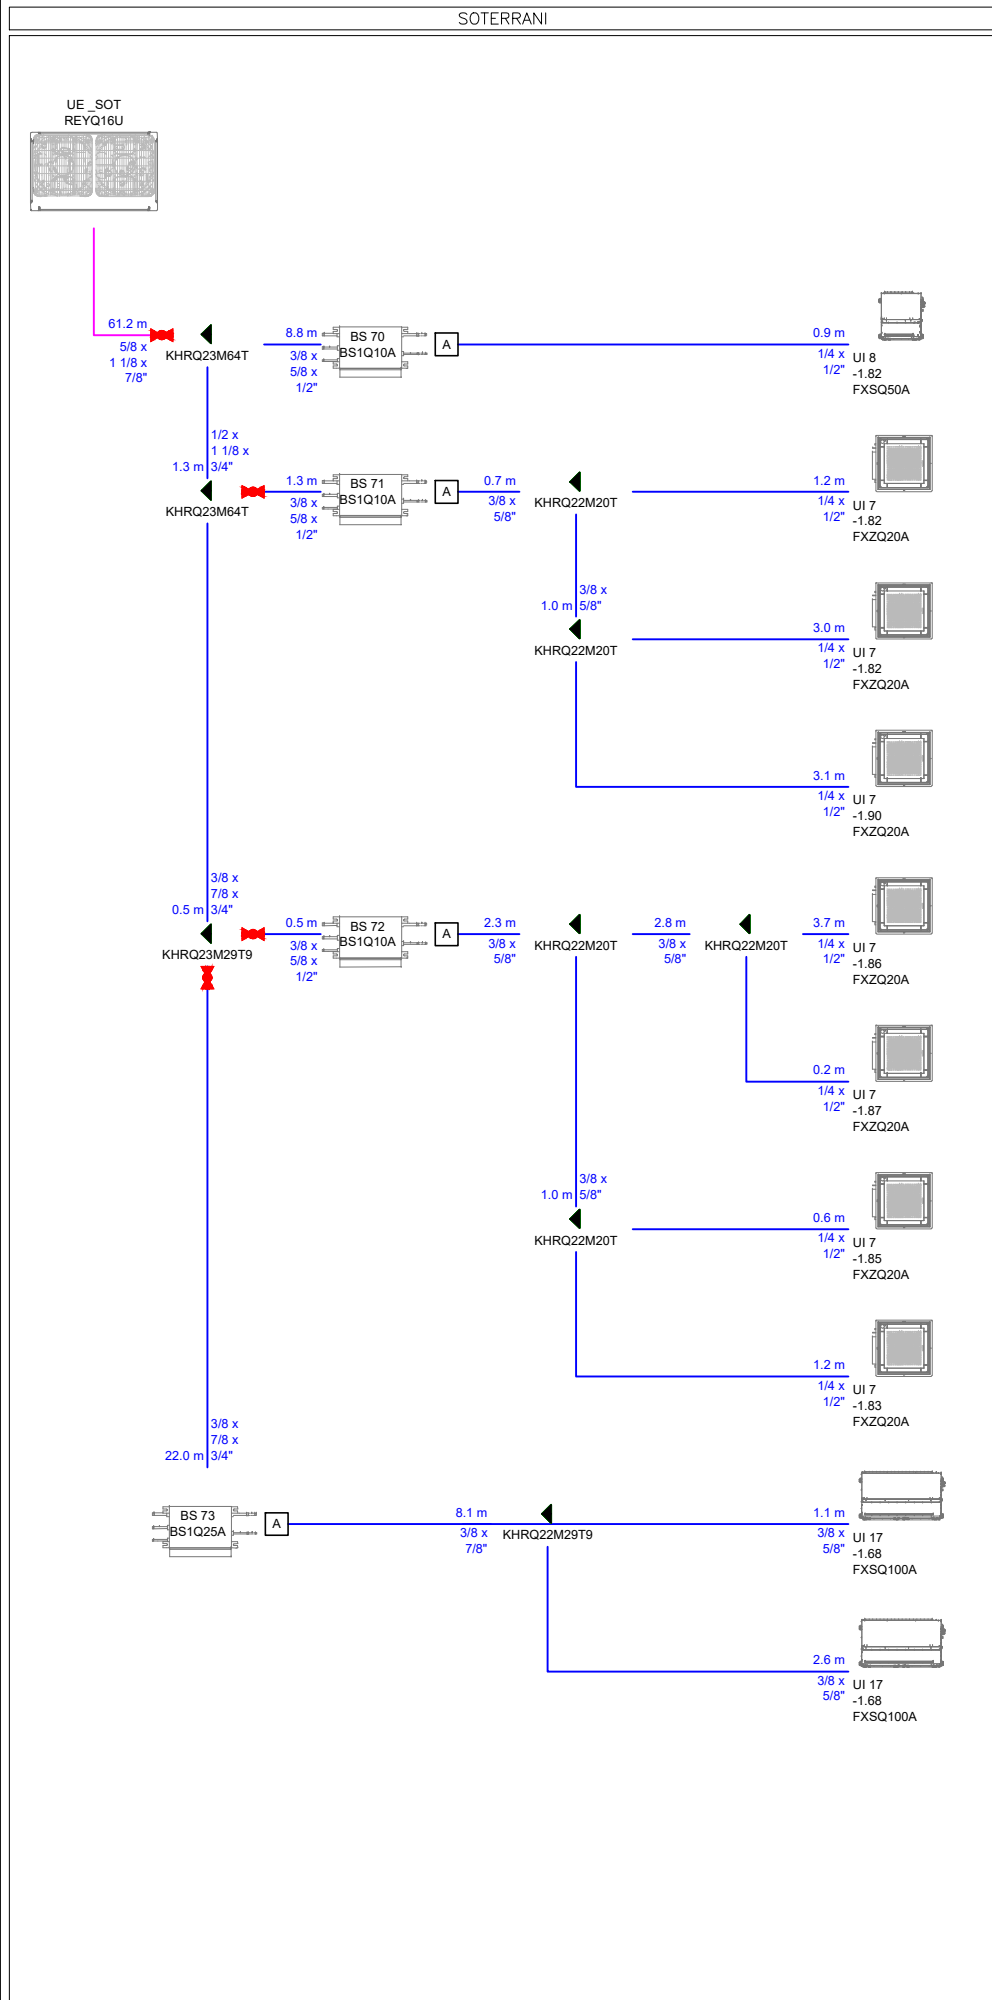

PLANTA SEGONA

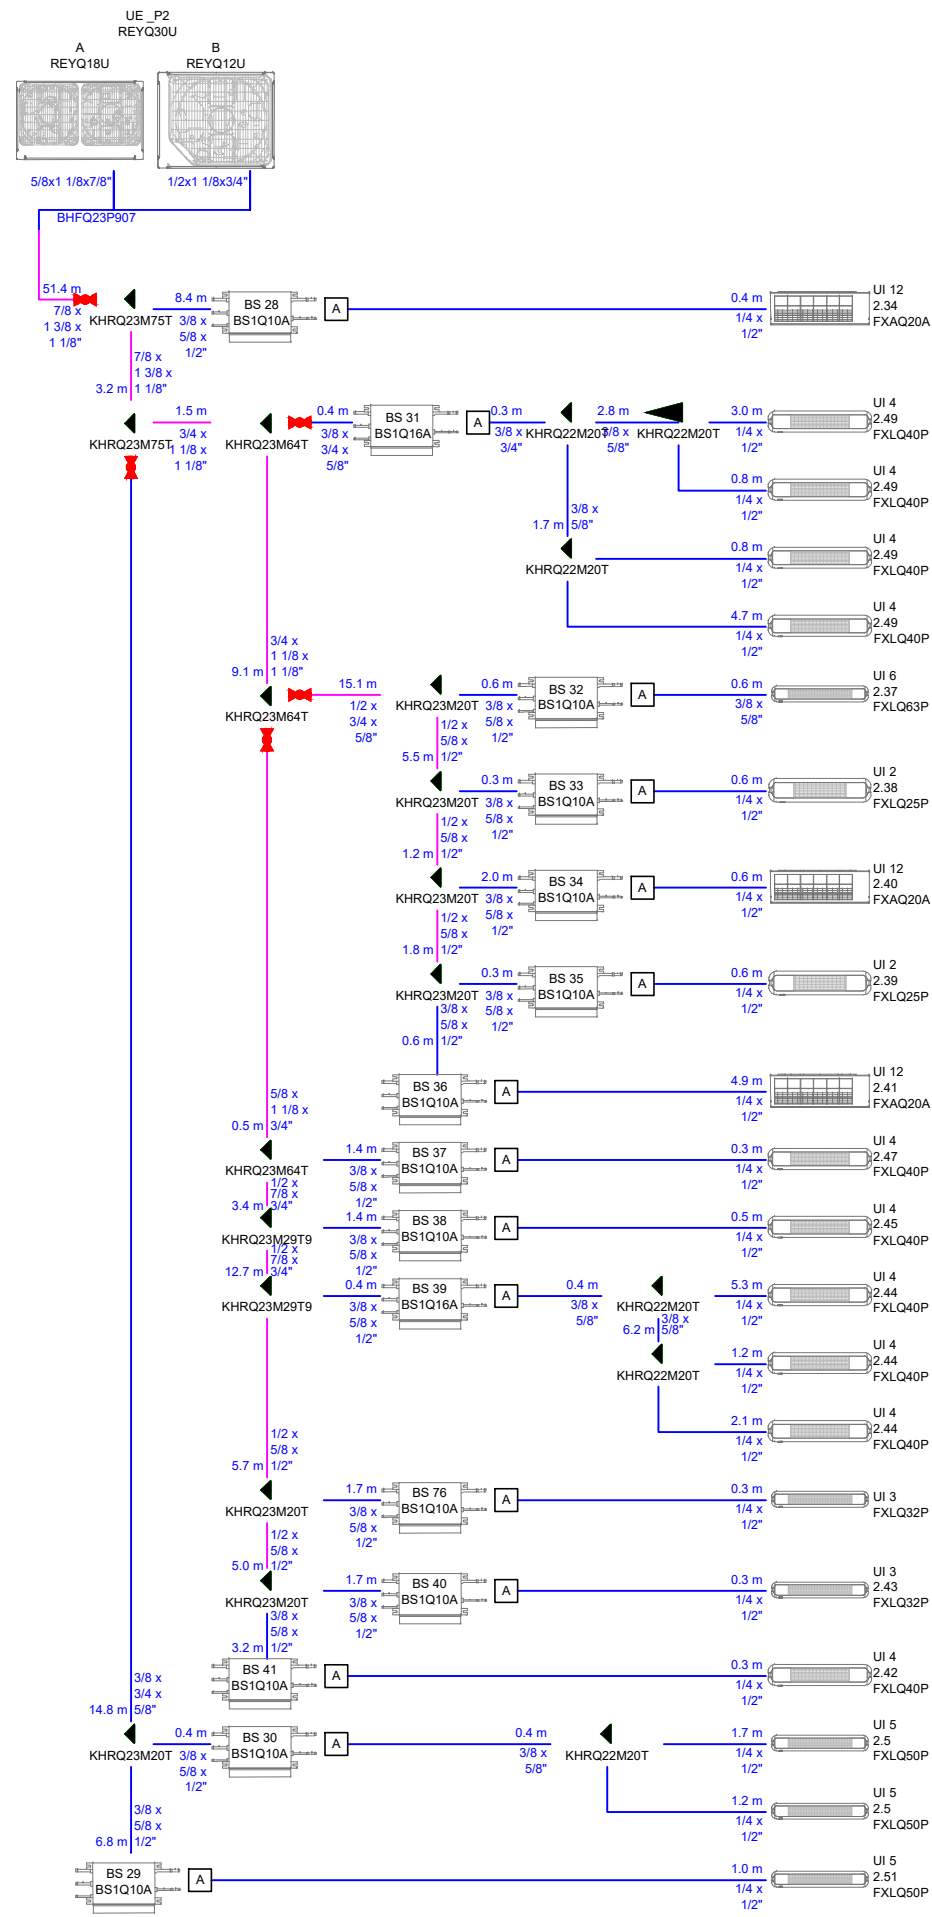

PLANTA TERCERA

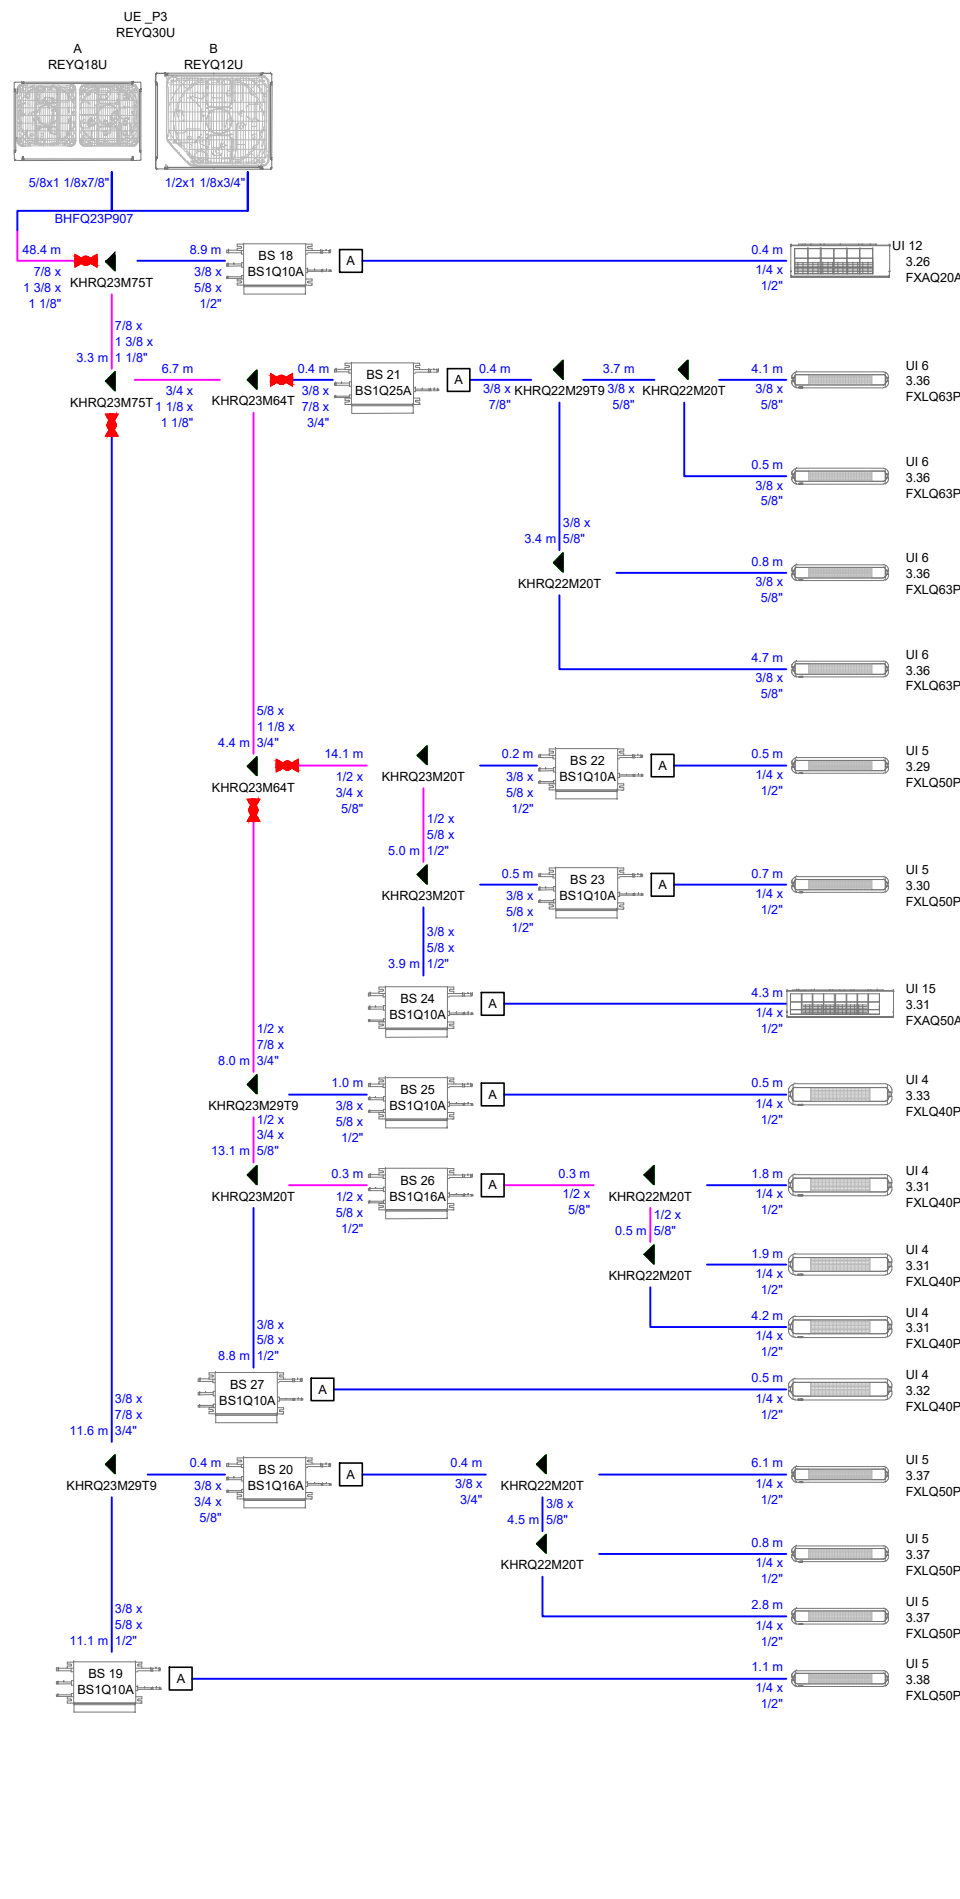

PLANTA QUARTA

