


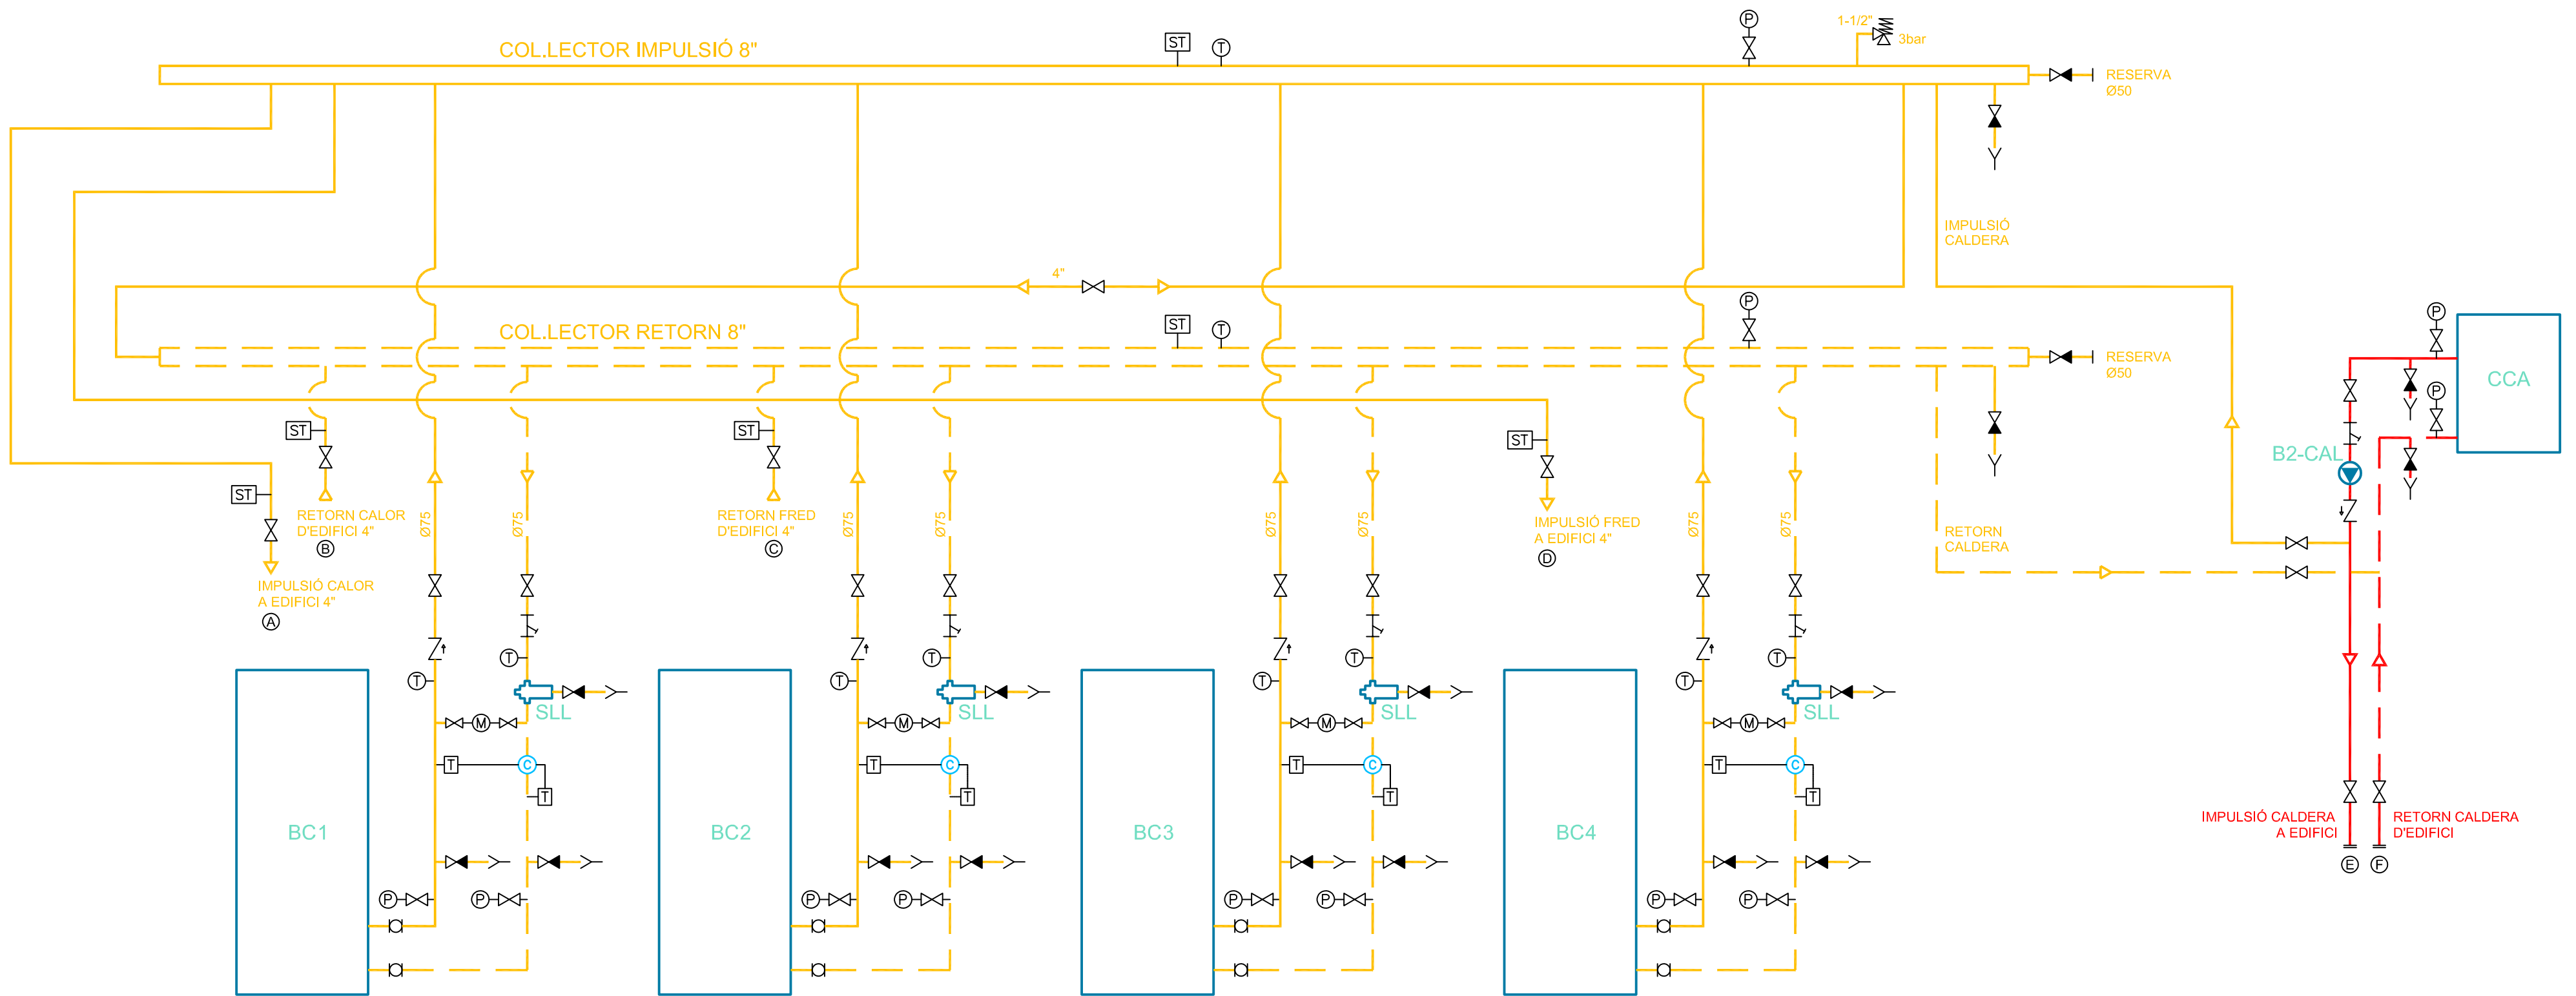

LLEGENDA

- Termòmetre d'immersió
- Sonda de Temperatura (ST)
- Manòmetre
- Comptador AFS
- Desconnectador hidràulic
- Vàlvula de tall d'esfera N.O.
- Vàlvula de tall d'esfera N.T.
- Vàlvula anti-retorn o de retenció
- Vàlvula de Seguretat (VS)
- Maneguet antivibratori
- Purgador
- Desguàs conduït
- Filtre
- Sonda temperatura

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

- BC1** Bomba de calor – Unitat Exterior
- BC2** Marca: DAIKIN
- BC3** Model: EWYT090CZPBA2
- BC4** Potència frigorífica (kWf): 98,79 kWf (7–12°C)
- Potència tèrmica (kWc): 94,10 kWc (45–40°C)
- Refrigerant: R32
- Dimensions (Amp x Prof x Alt): 814x3506x1878mm
- Pes (kg): 760
- CCA** Caldera calefacció existent
- Marca: BUDERUS
- Model: LOGANO GE315
- Potència: 95–295 kW
- B2-CAL** Bomba calefacció existent
- Marca: GRUNDFOS
- Model: UPS–40–120F
- SLL** Separador de llots

CANONADES

- Canonada impulsió
- Canonada retorn
- Marca: Acer Negra $\phi \geq 4"$ norma DIN2448
- Marca: ITALSAN
- Model: NIRON CLIMA SDR11 $\phi 75$
- Dimensions: segons plànol i esquemes
- Marca Aïllament: ARMACELL
- Model Aïllament: ARMAFLEX AF EVO
- Espessor Aïllament: 50mm canonades $\phi \leq 90$
- Espessor Aïllament: 60mm canonades $\phi > 90$
- Forrat de xapa alumini

ESQUEMA PRINCIPI - Nova Instal·lació exterior

ESCALA	S/E	REFERÈNCIA	P23134-4	DATA	GENER-2024	PLÀNOL N°	4/4
EL TITULAR				L'ENGINYER			
Nº	DATA	REVISIÓ	MOTIU	Albert Pujadas Enginyeria, SCP			
-	-	-	-	Tel: 93.011.89.90 albert@pujadasenginyeria.com			